

PERKEO®

Hoogwaardig gereedschap voor
dakdekkers en loodgieters

Catalogus 3.2



NIEUW
Hete-lucht-
lasapparaten

www.perkeo-werk.de

PERKEO®

Ons motto is maximale klanttevredenheid!

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1919 in Stuttgart hechten wij dezelfde waarde aan een betrokken klantenservice, producten van de allerhoogste kwaliteit en de ontwikkeling van productinnovaties bij al onze bedrijfsactiviteiten. Met een constante focus op deze drie kerntaken is het ons in slechts enkele jaren gelukt een wereldwijd erkend en hoogwaardig merkproduct met het label **PERKEO** op de markt te brengen en daarmee tot op heden successen te behalen.

Voor ons team zijn deze drie kerntaken in de huidige economische omstandigheden meer dan ooit belangrijk. Aan de hoge eisen wat betreft **betrokken klantenservice** voldoen wij met een snelle en eenvoudige afhandeling van orders, enorm veel flexibiliteit en het constant kunnen leveren van met name reserveonderdelen en accessoires.

Producten van de allerhoogste kwaliteit!

De constante kwaliteitsborging van dit niveau beschouwen wij als de basis voor de tevredenheid van onze handelspartners en gebruikers. Daarvoor zorgt ons kwaliteitsmanagement, dat is gebaseerd op alle gebruikelijke kwaliteitsvoorschriften en -normen en de normenserie DIN EN ISO 9000. Door continue tests en functiecontroles vanaf de ontwikkeling tot aan de eindmontage wordt gecontroleerd en gegarandeerd dat alle kwaliteitseisen worden vervuld. Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat onze leveranciers ook aan dezelfde eisen voldoen.



PERKEO beursstand





PERKEO-producten, van begin af aan overal op de wereld thuis

Reeds in de beginjaren speelde de export een grote rol in ons bedrijf. Zo is **PERKEO** momenteel in de volgende landen vertegenwoordigd:

Albanië, Australië, België, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Jordanië, Koeweit, Kosovo, Kroatië, Letland, Luxemburg, Macedonië, Maleisië, Malta, Namibië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechische Republiek, Turkije, Zweden, Zwitserland, VAE, VS.

Hoe een bedrijf aan de naam van een dwerg komt

PERKEO was de naam van de hofnar en dwerg die in de 18e eeuw als grapjas aan het hof van Karel III Philips, de keurvorst van de Palts, diende. De dreumes werd rondom 1702 geboren en kreeg bij de doop de naam Clemens. Op 16-jarige leeftijd werd hij door Karel III Philips als hofdwerg in dienst genomen. De keurvorst, die zelf ook graag dronk, was ontroerd door het drinkvermogen van de kleine Clemens. In het kasteel in Heidelberg staat ook nu nog een vat met een inhoud van 221.726 liter. Op de vraag van zijn keurvorst en werkgever of hij het vat wel durfde leeg te drinken, antwoordde de slechts 1,10 meter grote Clemens frank en onbeschoord: „Perchè no?“ – Waarom niet? Clemens gebruikte vaak deze uitdrukking, zodat hij in het Paltische dialect langzamerhand **PERKEO** genoemd werd. Een door Josef Viktor von Scheffel geschreven drinklied beschreef **PERKEO** als volgt: „...Dat was de dwerg **PERKEO** in het kasteel in Heidelberg, een kleine en minuscule gestalte, maar met een reusachtige dorst“. Deze beschrijving, die op de acetyleenontwikkelaars van zijn nog jonge bedrijf van toepassing zou zijn, was de reden dat de bedrijfsoprichter Hermann Stahl de naam **PERKEO** koos, waaraan hij het volgende toevoegde „... een kleine en minuscule gestalte, maar een reusachtige prestatie“. Daarmee legde hij het fundament voor de ontwikkeling van draagbare en mobiele kleine apparaten voor autogeen lassen, snijden, en hard solderen.



 Made in Germany

HET ORIGINEEL!

PLUS

Bij versie met ZINNFIX en UNIGEL **GRATIS** erbij: knalgroene PERKEO-cap!



Originele PERKEO soldeerset

+1400°C

PERKEO soldeerset als complete set met propaankarweifles voor 0,425 kg vulling, drukregelaar 1,5 bar inclusief sintermetaalfilter ter bescherming tegen vlokvorming van de soldeerbrander, 2,5 m hogedrukslang tot 30 bar – compleet gemonteerd, onverwoestbare krachtige handgreep van ecologisch penseelhout (rode beuk), brander met stormbestendige vlam en bouthouder, 350 g-soldeerbout uit elektrolyt-koper hamervorm gebogen, UNIGEL zachtsoldeer-vloeimiddel, ZINNFIX vertin soldeersteen en PERKEO-cap.

Art.nr.	Art.nr.		Gewicht	Gewicht
met ZINNFIX, UNIGEL, cap	zonder ZINNFIX, UNIGEL, cap	Slangaansluiting	met ZINNFIX, UNIGEL, cap	zonder ZINNFIX, UNIGEL, cap
799/5/909	799/5/902		5,36 kg	4,76 kg
799/5/909/3	799/5/902/3		5,36 kg	4,76 kg
		M10x1 Links		
		3/8" Links		

 Made in Germany

PLUS

Bij versie met ZINNFIX en UNIGEL **GRATIS** erbij: knalgroene PERKEO-cap!

**UITSTEKENDE
prijs-/prestatie-
verhouding!**

NIEUW!

PERKEO EASY BOX
Originele soldeerset in transportkist
van staalplaat volgens ADR



PERKEO soldeerset als complete set met propaan-carweifles voor 0,425 kg vulling, drukregelaar 1,5 bar inclusief sintermetaalfilter ter bescherming tegen vlokvorming van de soldeerbrander, 2,5 m hogedrukslang tot 30 bar – compleet gemonteerd, onverwoestbare krachtige handgreep van ecologisch penseelhout (rode beuk), brander met stormbestendige vlam en bouthouder, 350 g-soldeerbout uit elektrolyt-koper hamervorm gebogen, EASY BOX kist van staalplaat voor een veilig transport in het motorvoertuig, UNIGEL zachtsoldeer-vloeimiddel, ZINNFIX vertin soldeersteen en PERKEO-cap.



Art.nr. met ZINNFIX, UNIGEL, cap	Art.nr. zonder ZINNFIX, UNIGEL, cap	Slangaansluiting	Gewicht met ZINNFIX, UNIGEL, cap	Gewicht zonder ZINNFIX, UNIGEL, cap
799/5/935	799/5/932	M10x1 Links	8,16 kg	7,56 kg
799/5/935/3	799/5/932/3	3/8" Links	8,16 kg	7,56 kg

 Made in Germany

**TOP BOX met
fixeerklemmen
om het gereedschap
in vast te zetten!**

PERKEO TOP BOX
Originele soldeerset in transportkist
van staalplaat volgens ADR



PERKEO soldeerset als complete set met propaan-carweifles voor 0,425 kg vulling, drukregelaar 1,5 bar inclusief sintermetaalfilter ter bescherming tegen vlokvorming van de soldeerbrander, 2,5 m hogedrukslang tot 30 bar – compleet gemonteerd, onverwoestbare krachtige handgreep van ecologisch penseelhout (rode beuk), brander met stormbestendige vlam en bouthouder, 350 g-soldeerbout uit elektrolyt-koper hamervorm gebogen, propaanvulbuis SHELL, soldeerflesje, salmiaksteen, gasaansteker, 10-beks-steeksleutel en kist van staalplaat voor een veilig transport in het motorvoertuig.



Art.nr.	Slangaansluiting	Gewicht
799/5/K/T4/CH	M10x1 Links	8,30 kg
799/5/3/K/T4/CH	3/8" Links	8,30 kg

Made in Germany

HET ORIGINEEL!



PERKEO krachtige propaansoldeerbrander

1400°C

De krachtige PERKEO propaansoldeerbrander is gemaakt van zeer hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, volmessing en teflon en is daardoor extreem robuust, duurzaam en reparatiebestendig. De bout blijft uitstekend werken ondanks vocht, soldeerchemicaliën of ruw gebruik. Een krachtige PERKEO propaansoldeerbrander brandt direct. In minder dan 55 seconden is de 350 g-soldeerbout tot werkt temperatuur verwarmd. Zelfs bij sterke wind kan met de krachtige, stabiele en stormbestendige PERKEO vlam worden gewerkt, zelfs zonder windkap!

Met ergonomisch gevormde handgreep van ecologisch penseelhout (rode beuk) – zeer goed isolerend, draaibare slangaansluiting, kleppakkingen van onverwoestbaar teflon en branderkap en roestvrijstalen klepspindel. Alle onderdelen zijn als reserveonderdeel verkrijgbaar. Vermogen 1,67 kW, verbruik bij 1,5 bar 130 g/h.

Art.nr.	Slangaansluiting	Soldeerbout	Gewicht
784/T/208/5	M10x1 Links	Hamervorm gebogen	0,85 kg
784/3/T/208/5 ①	3/8" Links	Hamervorm gebogen	0,85 kg
784/T	M10x1 Links	Zonder	0,48 kg
784/3/T ②	3/8" Links	Zonder	0,48 kg

Made in Germany

HET ORIGINEEL!



PERKEO krachtige propaansoldeerbrander handgreep

Ergonomisch gevormde handgreep van ecologisch penseelhout (rode beuk) zeer goed isolerend, extreem robuust, duurzaam en reparatiebestendig. Met draaibare slangaansluiting, kleppakkingen van onverwoestbaar teflon en roestvrijstalen klepspindel. Uitgang M14x1 RH.

Art.nr.	Slangaansluiting	Gewicht
782/0/T ①	M10x1 Links	0,47 kg
782/0/3/T ②	3/8" Links	0,47 kg

Made in Germany

PERKEO propaanboutvoorstuk voor soldeerbouten met pen

1400°C

Bouthouder voor soldeerbouten met pen. Brander met stormbestendige vlam. Aansluiting M14x1 RH.

Art.nr.	Gewicht
782/2/0	0,13 kg



Made in Germany

PERKEO propaanboutvoorstuk voor soldeerbouten met schroef

1400°C

Windkap en bouthouder voor soldeerbouten met schroef. Brander met stormbestendige vlam. Aansluiting M14x1 RH.

Art.nr.	Gewicht
785/05/0	0,29 kg



NIEUW!


Made in Germany

PERKEO propaansoldeervorstukken

1400°C


Soldeervorstukken voor zachtsolderen en hardsolderen met propaan en zelfaangezogenlucht. Aansluiting M14x1 RH.

Art.nr.	Vorstuk-nr.	vlamdiameter	Vermogen	Verbruik bij 1,5 bar	Gewicht
788/1 ①	1	3 mm	0,77 KW	60	0,06 kg
788/2 ②	2	6 mm	1,29 KW	100	0,07 kg
788/3 ③	3	12 mm	1,67 KW	130	0,09 kg
788/03 ④	4	12 mm	1,42 KW	110	0,08 kg

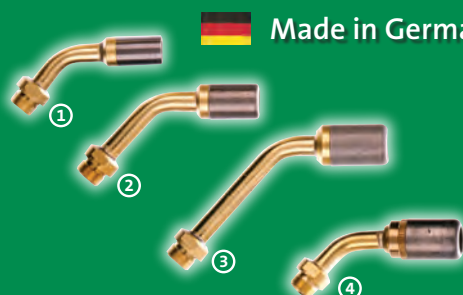

NIEUW!

Gebruiksduur:
2.500 soldeer-
meters!

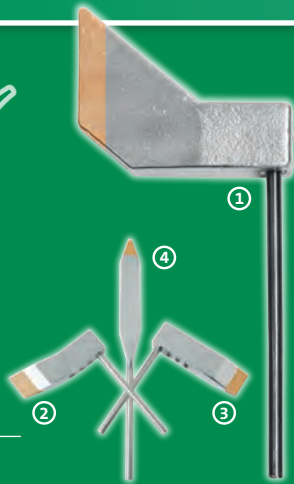

**PERKEO
ZINNLUX-LONGLIFE
soldeerbouten**

Onderhoudsvrije soldeerbouten met speciale coating. Vijlen of smeden niet nodig! Reinigen met een vochtige doek. Salmiaksteen behoort tot het verleden!


Art.nr.	Gram	Vorm	Gewicht
208/5/Z ②	350 g	Hamervorm gebogen	0,37 kg
210/5/Z	500 g	Hamervorm gebogen	0,52 kg
212/5/Z ④	700 g	Hamervorm gebogen	0,72 kg
208/2/Z ③	350 g	Hamervorm	0,37 kg
209/2/Z ④	350 g	Spitse vorm	0,37 kg

 Made in Germany

NIEUW!

**PERKEO
soldeerbouten**

Soldeerbouten van koudgewalst elektrolytkoper. Duurzaam door zeer verdicht koper.

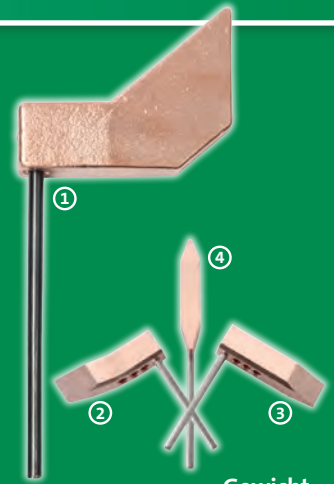

Art.nr.	Gram	Vorm	Gewicht
219/5	250 g	Hamervorm gebogen	0,27 kg
208/5 ②	350 g	Hamervorm gebogen	0,37 kg
210/5	500 g	Hamervorm gebogen	0,52 kg
212/5 ④	700 g	Hamervorm gebogen	0,72 kg
219/2	250 g	Hamervorm	0,27 kg
208/2 ③	350 g	Hamervorm	0,37 kg
210/2	500 g	Hamervorm	0,52 kg
220/2	250 g	Spitse vorm	0,27 kg
209/2 ④	350 g	Spitse vorm	0,37 kg
211/2	500 g	Spitse vorm	0,52 kg

 Made in Germany

**PERKEO
voetsteun**

Roestvrijstalen voetsteun en ophanghaak voor de krachtige PERKEO rechte soldeerbrander en soldeerbouten met pen.



Art.nr.	Gewicht
785	0,04 kg

 Made in Germany

**PERKEO
windkap**

Voor de krachtige PERKEO rechte soldeerbrander en soldeerbouten met pen.



Art.nr.	Gewicht
785/10	0,11 kg

 Made in Germany

**PERKEO
mondstukreiniger**


Voor het reinigen van gasmondstukken (3 naalden in een doosje).



Art.nr.	Artikel	Gewicht
421	3 naalden	0,01 kg
422	Handvat	0,01 kg

NIEUW!

Gebruiksduur:
2.500 soldeer-
meters!

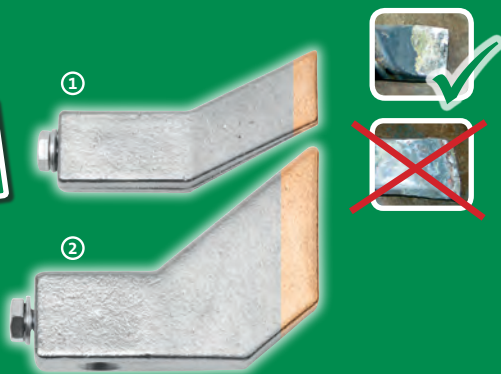

**PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE
soldeerbouten met schroef**

Onderhoudsvrije soldeerbouten met speciale coating. Vijlen of smeden niet nodig! Reinigen met een vochtige doek. Salmiaksteen behoort tot het verleden!

Art.nr.	Gram	Vorm	Gewicht
210/5/M8/Z ①	500 g	Hamervorm gebogen	0,52 kg
212/5/M8/Z ②	700 g	Hamervorm gebogen	0,72 kg

NIEUW!

PERKEO soldeerbouten met schroef

Gesmede soldeerbouten van hoogwaardige elektrolytkoper. Duurzaam door zeer verdicht koper.


Art.nr.	Gram	Vorm	Gewicht
210/5/M8 ①	500 g	Hamervorm gebogen	0,52 kg
212/5/M8 ②	700 g	Hamervorm gebogen	0,72 kg



Automatische ontsteking



De kleinste
soldeerset
ter wereld!

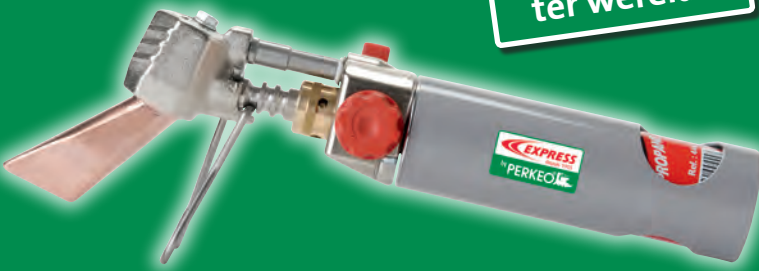

PERKEO piëzo-patroon- soldeerbrander C60


+1400°C +2000°C

Slangloze soldeerbrander op patroonbasis met slechts 1,1 kg totaalgewicht. Handzaam en compact, met automatische ontsteking met een druk op de knop. Incl. 235 g-soldeerbout en 1 gaspatroon voor ca. 1-2 uur werken. Tegen de wind afgeschermdde vlam in de branderkop, soldeerbout in alle richtingen verstelbaar, bediening met 1 hand.

Art.nr.	Gewicht
792/02	1,10 kg



Automatische ontsteking

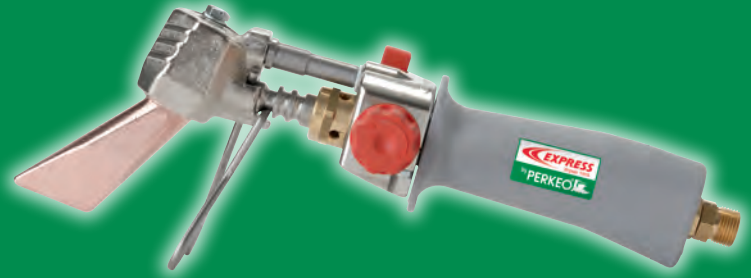

PERKEO propaan-piëzo- soldeerbrander G38

+1400°C

Soldeerbrander met slangaansluiting 3/8" Links en automatische ontsteking met een druk op de knop. Incl. 235 g-soldeerbout. Tegen de wind afgeschermdde vlam in de branderkop, soldeerbout in alle richtingen verstelbaar, bediening met 1 hand.

Art.nr.	Gewicht
792/01	0,94 kg



Automatische ontsteking



De kleinste
soldeerset
ter wereld!



PERKEO piëzo-patroonsoldeerboutenset C60


+1400°C +2000°C

Slangloze soldeerbrander met automatische ontsteking met een druk op de knop en tegen de wind afgeschermdde vlam in de branderkop. Soldeerbout in alle richtingen verstelbaar, bediening met 1 hand. In handige staalplaatkoffer incl. 235 g-Soldeerbout, 2 gaspatronen voor elk ca. 1-2 uur werken, 1 reserve gasmondstuk, 1 UNIGEL zachtsoldeer-vloeimiddel en 1 ZINNFIX vertin soldeersteen.

Art.nr.	Gewicht
799/5/02	2,90 kg



Automatische ontsteking

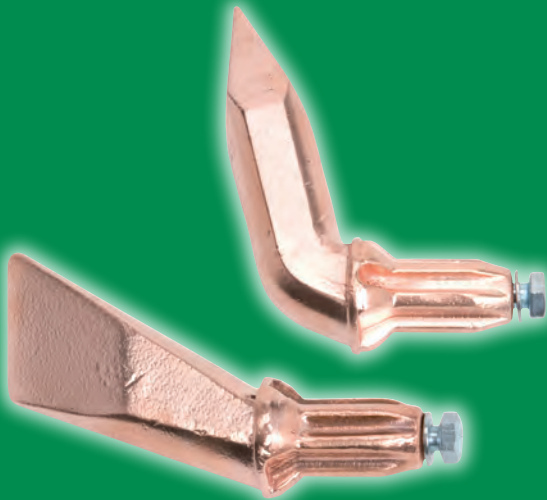

PERKEO soldeerbouten

Gesmede soldeerbouten van hoogwaardige elektrolytkoper voor piëzo-soldeerbrander C60 en G38 om erin te schroeven.

Art.-Nr	Gram	Vorm	Gewicht
200/01	185 g	Hamervorm	0,20 kg
200/02	235 g	Hamervorm	0,25 kg
200/03	315 g	Hamervorm	0,33 kg
200/05	660 g	Hamervorm	0,80 kg
200/04	220 g	Spitse vorm	0,24 kg



Automatische ontsteking



NIEUW!
Gebruiksduur:
2.500 soldeer-
meters!



PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE soldeerbouten

Onderhoudsvrije soldeerbouten met speciale coating voor piëzo-soldeerbrander C60 en G38 om erin te schroeven. Vijlen of smeden niet nodig! Reinigen met een vochtige doek. Salmiaksteen behoort tot het verleden!

Art.nr.	Gram	Vorm	Gewicht
200/02/Z	235 g	Hamervorm	0,25 kg
200/04/Z	220 g	Spitse vorm	0,24 kg

+1400°C

+2000°C



PERKEO reservepatroonset C60 volgens EN 417

Set bestaat uit 12 gaspatronen met elk 60 g (6 x propaan-butaan en 6 x speciaal M-gas gasmengsel) voor de piëzo-patroon-soldeerbrander C60. Eén gaspatroon is voldoende voor ca. 1–2 uur werken.

Art.nr.	Gewicht
792/03/SET	1,50 kg

+1400°C

+2000°C




NIEUW!

PERKEO reservepatronen C60 volgens EN 417

Propaan-butaan- en speciaal M-gas gasmengsel gaspatronen met elk 60 g voor de piëzo-patroonsoldeerbrander C60. Eén gaspatroon is voldoende voor ca. 1–2 uur werken. VE 12 stuks.

Art.nr.	Gas	Temperatuur	Gewicht/VE
792/03	Propaan-butaan	1.400°C	1,50 kg
792/03/2015	M-gas	2.000°C	1,50 kg

Made in Germany

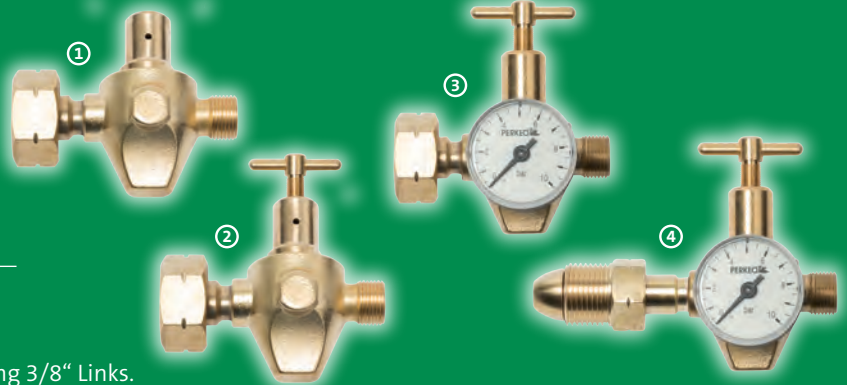

PERKEO propaan drukregelaar voor soldeersets

Alle PERKEO propaandrukregelaars voor soldeersets zijn uitgerust met fijne sintermetaalfilters (zie afb.) ter bescherming tegen vlokvorming van de soldeerbranders. Vermogen 1,5-10 kg/h, ingang SHELL en POL/Benegas, uitgang 3/8" Links.

Art.nr.	Model	Ingang	Werkdruk en uitvoering	Gewicht
570/1/T/CH ①	SHELL	W21,8x1/14" Links	1,5 bar – vast ingesteld	0,40 kg
570/2/T/CH ②	SHELL	W21,8x1/14" Links	0,5–6 bar – instelbaar	0,45 kg
570/4/T/CH ③	SHELL	W21,8x1/14" Links	0,5–6 bar – instelbaar met werkdrukmanometer	0,50 kg
570/1/T/GB	POL/Benegas	0,880-14 NGO Links	1,5 bar – vast ingesteld	0,45 kg
570/2/T/GB	POL/Benegas	0,880-14 NGO Links	0,5–6 bar – instelbaar	0,50 kg
570/4/T/GB ④	POL/Benegas	0,880-14 NGO Links	0,5–6 bar – instelbaar met werkdrukmanometer	0,55 kg


Made in Germany



PERKEO propaan drukregelaar

Drukregelaar voor 0,425 kg karweiflessen met een vaste werkdruk van 1,5 bar. Fijne sintermetaalfilters (zie afb.) beschermen de soldeerbranders tegen vlokvorming. Vermogen 1,5 kg/h, ingang 3/8" Links, uitgang 3/8" Links.

Art.nr.	Werkdruk	Gewicht
570/T	1,5 bar	0,28 kg

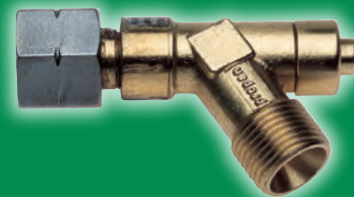

PERKEO propaanslangbreukventiel

Verplicht vanaf 5 kg propaanflessen! Automatische stop van de gastoevoer bij gaslekage door beschadiging of losraken van de slang zodra de gebruikshoeveelheid wordt overschreden – door DVGW goedgekeurd. Ingang 3/8" Links, uitgang 3/8" Links.

Art.nr.	Gewicht
490/2	0,10 kg

Made in Germany

PERKEO propaan hogedrukslangen 30 bar volgens DIN 4815

Kant-en-klaar gemonteerd met aansluitingen en geschikt voor alle PERKEO-soldeersets. Bedrijfsdruk tot 30 bar, diameter 4 mm x wanddikte 4 mm, extra flexibel. Aansluitingen naar keuze 3/8" Links x M10x1 Links of 3/8" Links x 3/8" Links.



Art.nr.	Art.nr.	Lengte	Gewicht
3/8" Links x M10x1 Links	3/8" Links x 3/8" Links		
402/1	402/1/3	2,5 m	0,45 kg
402/2	402/2/3	3 m	0,54 kg
402/3	402/3/3	5 m	0,90 kg
402/4	402/4/3	10 m	1,80 kg
402/5	402/5/3	20 m	3,60 kg

 Made in Germany

PERKEO
propaankarweifles

Van naadloze licht stalen buis voor een inhoud van 0,425 kg. Inclusief klep en ophanghaak. Door TÜV goedgekeurd.



Art.nr.	Inhoud	Model	Gewicht
795/01/1/T	0,425 kg/1 l	testdruk 225 bar, naadloos	2,10 kg

 Made in Germany

PERKEO
propaankarweifles

Gelaste, lage uitvoering voor een inhoud van 0,425 kg. Inclusief klep en ophanghaak. Door TÜV goedgekeurd.



Art.nr.	Inhoud	Model	Gewicht
795/01/2/T	0,425 kg/1 l	testdruk 30 bar, gelast	1,50 kg

 Made in Germany




PERKEO
propaanafsluiterkraan

Alleen voor karweiflessen met een testdruk van 225 bar, incl. ophanghaak en stannioolhuls voor het afdichten.

Art.nr.	Uitvoering	Gewicht
795/07/1/T	voor 795/01/1/T (zie afb.)	0,32 kg

 Made in Germany

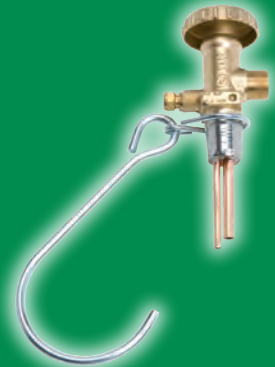

PERKEO
propaanafsluiterkraan

Voor karweiflessen met een testdruk van 30 bar, incl. veiligheidsoverdrukklep, ophanghaak en stannioolhuls voor het afdichten.

Art.nr.	Uitvoering	Gewicht
795/07/2/T	voor 795/01/2/T (zie afb.)	0,32 kg

 Made in Germany



PERKEO
Schroefdraadadapter

Inwendige schroefdraad M10 x 1 Links met uitwendige schroefdraad 3/8" Links.

Art.nr.	Gewicht
154/1	0,02 kg

 Made in Germany



PERKEO
10-beks steeksleutel

Universeel bruikbare combinatiesleutel.

Art.nr.	Gewicht
380/265	0,13 kg

 Made in Germany



PERKEO
GUNY

Gasaansteker in revolvermodel.

Art.nr.	Artikel	Gewicht
424	Gasaansteker	0,05 kg
424/12	12 reserve vuursteentjes	0,02 kg

Made in Germany

NIEUW!

**ZONDER
GEREEDSCHAP
VULLEN!**



PERKEO QUICKY vulset

Complete startset voor een soldeerset voor het zonder gereedschap vullen van propaan uit de grote flessen in 0,425 kg karweiflessen. De set bestaat uit de 2-delige QUICKY snelkoppeling, snelkoppelingspen en propaanvulbuis met fijne messingzeven (zie afb.).

Art.nr.	Model	Gewicht
492/5/01/CH ①	SHELL	0,45
492/5/01/GB	POL/Benegas	0,45

Made in Germany



NIEUW!

PERKEO QUICKY snelkoppeling

QUICKY snelkoppeling voor de ingebruikname van extra soldeerset met 0,425 kg karweiflessen naar het QUICKY-vulsysteem. Tijdbesparing door koppeling in plaats van schroeven. Met automatische gasblokkering! Dient in ontkoppelde toestand tegelijkertijd als sluitmoer volgens ADR voor het veilige transport in het wegverkeer.

Art.nr.	Gewicht
492/5/02	0,16 kg

Made in Germany




NIEUW!

PERKEO QUICKY snelkoppelingspen

QUICKY snelkoppelingspen voor de montage aan de vulbuis van de voorraadfles.

Art.nr.	Gewicht
492/5/ST	0,06 kg

Made in Germany

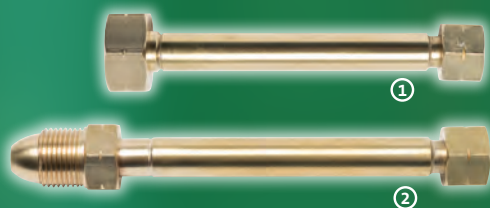

PERKEO propaanvulbuizen

Voor het zelf vullen van kleine 0,425 kg-karweiflessen. Fijne messingzeven (zie afb.) beschermen tegen vlokvorming. Ingang SHELL en POL/Benegas, uitgang 3/8" Links.

Art.nr.	Model	Gewicht
797/05/CH ①	SHELL	0,23 kg
797/04/GB ②	POL/Benegas	0,24 kg

Made in Germany



PERKEO propaanvulstation SWING

In een handomdraai vol! Mobile installatie op wielen voor het zelf vullen vanuit 5 resp. 11 kg-flessen naar 0,425 kg-karweiflessen. Veilig vullen dankzij draaipincipe. Wordt geleverd zonder gasflessen en vulbuis.

Art.nr.	Gewicht
455/02/01/CH	13,00 kg

 Made in Germany

NIEUW!



PERKEO TWISTER staalborstelschijf

De TWISTER is een agressieve staalborstelschijf voor het blank schuren van geoxideerde metalen oppervlakken, vooraf verweerd titaanzink, oude soldeernaden en doorgaans moeilijk soldeerbaar materiaal. De gehard metalen borsteldraden kunnen heel eenvoudig meerdere keren opnieuw scherp worden gemaakt. Daartoe hoeft de TWISTER ronde staalborstel alleen maar kort tegen de eigen looprichting in over schuurpapier te worden gehaald. De TWISTER vervangt schrootschijven, gebruikelijke borstelschijven, schuurpapier, handschrapers en reinigingsvliesdoek!

Past op accuschroevendraaiers, boormachines en haakse slijpers.



Art.-nr.	Uitvoering	Gewicht
430/01/10	1 staalborstelschijf inclusief 1 adapter	0,15 kg
430/01/11	5 staalborstelschijven inclusief 1 adapter	0,65 kg

NIEUW!



PERKEO soldeerwaterfles EASY

Uitstroomveilige soldeerwaterfles met geïntegreerde soldeerwaterpenseel. Hervulbaar!

Art.nr.	Gewicht
427/P	0,08 kg

 Made in Germany

PERKEO soldeerflesje

Inhoud 150 ml.



Art.nr.	Flesje	Kleur	Gewicht
427/L	Soldeerwater	geel	0,04 kg
427/S	Zuur	blauw	0,04 kg

 Made in Germany



PERKEO soldeerflesje AS

Inhoud 150 ml met uitstroomstop.



Art.nr.	Flesje	Kleur	Gewicht
427/L/AS	Soldeerwater	geel	0,04 kg
427/S/AS	Zuur	blauw	0,04 kg

 Made in Germany



PERKEO soldeerkwastje

Art.nr.	Ausführung	Gewicht
426/1 ①	Soldeerkwastje met draadsteel.	0,01 kg
426/2 ②	Soldeerkwastje met bliksteel.	0,01 kg

 Made in Germany



PERKEO salmiakstenen

Art.nr.	Afmetingen	Gewicht
429/01	66x45x20 mm	0,08 kg
429/02	66x45x40 mm	0,16 kg

NIEUW!
UNIVERSEEL!



PERKEO UNIGEL zachtsoldeer-vloeimiddel volgens DIN EN 29454.1

Zachtsoldeer-vloeimiddel voor alle walsblanke metalen (behalve aluminium en speciale platen zoals Uginox!). Vloeit niet weg dankzij gelconsistentie. Soldeerkwastje reeds in het deksel geïntegreerd. VE 12/48 tubes in toonbankdisplay.

Art.nr.	Inhoud/tube	VE	Gewicht/VE
502/01/05	320 ml	12 Tubes	6,00 kg
502/01/05/1	80 ml	48 Tubes	6,57 kg

NIEUW!
STERK!



PERKEO AGROFIX zachtsoldeer-vloeimiddel volgens DIN EN 29454.1

Sterk zachtsoldeer-vloeimiddel voor oud en gepatineerd zink. Goed geschikt voor meestal slecht te solderen materialen. Soldeerkwastje reeds in het deksel geïntegreerd. VE 12/48 tubes in toonbankdisplay.

Art.nr.	Inhoud/tube	VE	Gewicht/VE
502/01/06	320 ml	12 Tubes	6,00 kg
502/01/06/1	80 ml	48 Tubes	6,57 kg

NIEUW!
UITERST STERK!



PERKEO PIRANHA zachtsoldeer-vloeimiddel volgens DIN EN 29454.1

Uiterst sterk zachtsoldeer vloeimiddel voor gepatineerd titaanzink. Met PIRANHA kunnen alle gepatineerde titaanzink platen en goten, die als soldeerbaar zijn geclassificeerd, uitstekend zacht worden gesoldeerd. VE 6 tubes in toonbankdisplay.

Art.nr.	Inhoud/tube	VE	Gewicht
502/01/08	250 ml	6 Tubes	2,35 kg



Made in Germany

PERKEO zachtsoldeer-vloeimiddel en -oliën volgens DIN EN 29454.1

Art.nr.	Aanduiding	Toepassing	Inhoud	Gewicht
502/01/01	3.1.1.A (F-SW 12)	Vloeimiddel – IJzer, staal, koper, messing, lood, witplaat	1.000 ml	1,00 kg
502/01/02	3.2.2.A (F-SW 11)	Vloeimiddel – Zink sterk geoxideerd, titaan-zink, fijn-zink	1.000 ml	1,00 kg
502/01/03	3.1.1.A (F-SW 21)	Vloeimiddel – Koper+koper, koper+messing	1.000 ml	1,00 kg
502/01/04	3.2.1.A (F-SW 11)	Vloeimiddel – RVS	1.000 ml	1,00 kg
502/01/07	3.2.2.A (F-SW 11)	Vloeimiddel – Zink GEPATINEERD, sterk geoxideerd, titaan-zink	1.000 ml	1,00 kg
502/01/20	3.2.2.A (F-SW 11)	Olie – Staal, RVS	500 ml	1,00 kg
502/01/21	3.1.1.C (F-SW 21)	Olie – Lood	500 ml	1,00 kg



 Made in Germany

NIEUW!

2 in 1



ZONDER DAMP!

PERKEO ZINNFIX vertin soldeersteen

Nieuwe reinigungssteen ter vervanging van salmiaksteen. 2-in-1 – tegelijkertijd soldeerbout reinigen en voorvertinnen! Smelt bij contact met de soldeerbout – zonder giftige damp. VE 24 doosjes in toonbankdisplay.

Art.nr.	VE	Gewicht
429/04	24 doosjes	3,60 kg

NIEUW!



PERKEO KOMBI DISPLAY

Toonbankdisplay met 4x320 ml AGROFIX, 8x320 ml UNIGEL en 14x100 g ZINNFIX of met 16x80 ml AGROFIX, 32x80 ml UNIGEL en 14x100 g ZINNFIX.

Art.nr.	Inhoud	Gewicht/VE
429/5/100	4x320ml + 8x320ml + 14x100g	8,15 kg
429/5/101	16x80ml + 32x80ml + 14x100g	8,58 kg

 Made in Germany

NIEUW!

MILD!



PERKEO NIROSTAR zachtsoldeer-vloeimiddel volgens DIN EN 29454.1

Het nieuwe PERKEO NIROSTAR zachtsoldeer-vloeimiddel is een echt universeel talent op het gebied van de edelstaalbewerking. Het is geschikt voor alle soorten edelstaal in de bliklagerijen loodgietersbranche. NIROSTAR is op basis van fosforzuur. Het is gemakkelijk te verwerken, laat geen zichtbare aantastingen achter en veroorzaakt geen corrosie.

Art.nr.	Inhoud	Gewicht
502/01/09	1000 ml	1,00 kg

 Made in Germany



PERKEO aluminium-lasset ALU-WELD

Assortiment aluminium-lasstaven voor het lassen van aluminium zonder vloeimiddel met de eenvoudige propaanvlam! Kant-en-klaar lasnaad met een treksterkte van min. 345 N/mm². Alle materiaaldiktes lasbaar, ook geschikt voor het lassen van aluminiumlegeringen, magnesiumlegeringen, zinkgietlegeringen. Set inclusief 10 aluminiumlasstaven (5 st. Ø 2x250 mm en 5 st. Ø 4x250 mm), 1 reinigungsborstel, 1 roestvrijstalen draad, 1 gebruiksaanwijzing.

Art.nr.	Gewicht
540/01	0,15 kg

+ Swiss made

NIEUW!

PERKEO HOTGUN 2000 S Hete-lucht-handlasapparaat

- Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
- Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom en sensortechnologie.
- Traploze temperatuurinstelling.
- Het apparaat kan veilig neergelegd worden en is beschermd dankzij de massief rubberen ring.
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
- Geschikt voor langdurig continu gebruik



De duurzame!

De HOTGUN 2000 S is een robuust basisapparaat voor het lassen van kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken. Met zijn op de bouw beproefde elektrotechniek en de oerdegelijke constructie van hoogwaardig materiaal is de HOTGUN 2000 S op het dak een betrouwbare partner. Dankzij het ergonomische model en het lage gewicht ligt hij goed in de hand en kunt u er moeiteloos mee werken.

Om de HOTGUN 2000 S bij onderbrekingen tijdens het werk veilig neer te kunnen leggen, is aan het uiteinde van de handgreep een antislip en stootvaste, massief rubberen ring gemonteerd. De temperatuur wordt traploos geregeld met behulp van de robuuste draaiknop op de handgreep en als bescherming tegen oververhitting is de HOTGUN 2000 S in alle temperatuurbereiken voorzien van een programma voor een constante luchtstroom. De HOTGUN 2000 S is gebouwd op langdurig continu gebruik!

Technische gegevens

Spanning:	230 V
Frequentie:	60 Hz
Vermogen:	1600 W
Temperatuur:	20–700 °C
Luchtvolume:	230 l/min
Luchtdruk:	3000 Pa
Lengte snoer:	3 m
Afmetingen (l x Ø):	340 x 100 mm, Handgreep 60 mm
Conformiteitskeurmerk:	CE
Beschermingsklasse II:	<input type="checkbox"/>

Art.nr.	Gewicht zonder snoer	Gewicht
745/01	1,00 kg	1,25 kg

PERKEO straalpijpen

Mondstuk voor de modellen HOTGUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C


Art.nr.	Pijp Ø	Gewicht
745/5/1	5 mm	0,04 kg



PERKEO snel-las-mondstuk

Voor het lassen met rond lasdraad tot Ø 5 mm. Past op straalpijp 745/ 5/ 1.

Art.nr.	Pijp Ø	Gewicht
745/5/2	5 mm	0,03 kg

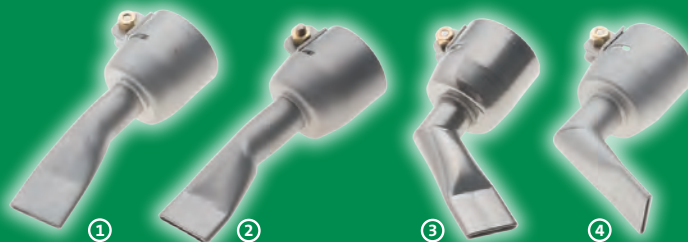

PERKEO brede spleet-straalpijpen

Mondstukken in verschillende uitvoeringen voor de modellen HOTGUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.nr.	Breedte spleet	Vorm	Gewicht
745/20/1 ①	20 mm	Standaard	0,05 kg
745/20/2 ②	20 mm	Voet onder een hoek	0,05 kg
745/20/3 ③	20 mm	60° gebogen	0,05 kg
745/20/4 ④	20 mm	90° gebogen	0,05 kg

+ Swiss made

NIEUW!

**PERKEO
HOTGUN ELECTRA 2000 C
Hete-lucht-handlasapparaat**

- Digitale display van de INGESTELDE en de GEMETEN waarde.
- Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom en sensortechnologie.
- Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
- Een constante luchtstroom als beveiliging tegen oververhitting.
- Traploze temperatuurinstelling.
- Het apparaat kan veilig neergelegd worden en is beschermd dankzij de massief rubberen ring.
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
- Geschikt voor langdurig continu gebruik.



De duurzame met digitaal display!

De HOTGUN ELECTRA 2000 C is de absolute professional onder de hete-lucht-handlasapparaten voor het lassen van kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken. Voorzien van een digitaal display voor de temperatuurinstelling. Naast de gewenste INGESTELDE waarde wordt ook de actuele GEMETEN waarde aangegeven, zodat u de temperatuur vanaf het begin nauwkeurig kunt bewaken. Met zijn op de bouw beproefde elektrotechniek en de oerdegelijke constructie van hoogwaardig materiaal is de HOTGUN ELECTRA 2000 C op het dak een volledig met alles uitgeruste en betrouwbare partner.

Dankzij het ergonomische model en het lage gewicht ligt hij goed in de hand en kunt u er moeiteloos mee werken. Om de HOTGUN ELECTRA 2000 C bij onderbreking van het werk veilig te kunnen neerleggen is aan het uiteinde van de handgreep een antislip en stootvaste, massief rubberen ring gemonteerd. De temperatuur wordt traploos geregeld met behulp van de robuuste draaiknop op de handgreep en als bescherming tegen oververhitting is de HOTGUN ELECTRA 2000 C voorzien van een programma voor een constante luchtstroom in alle temperatuurbereiken. De HOTGUN ELECTRA 2000 C is gebouwd op langdurig, continu gebruik!

Art.nr.	Gewicht zonder snoer	Gewicht
745/02	1,00 kg	1,25 kg

Technische gegevens

Spanning:	230 V
Frequentie:	60 Hz
Vermogen:	1600 W
Temperatuur:	20–600 °C
Luchtvolume:	240 l/min
Luchtdruk:	3000 Pa
Lengte snoer:	3 m
Afmetingen (l x Ø):	340 x 100 mm, Handgreep 60 mm
Conformiteitskeurmerk:	CE
Beschermingsklasse II:	



PERKEO brede spleet-straalpijpen

Mondstukken in verschillende uitvoeringen voor de modellen HOTGUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.nr.	Breedte spleet	Vorm	Gewicht
745/40/1 ①	40 mm	Standaard	0,07 kg
745/40/2 ②	40 mm	Geperforeerde onderkant (voor stroken van ECB en EPDM)	0,07 kg
745/40/3 ③	40 mm	60° gebogen	0,08 kg

PERKEO brede spleet-straalpijpen

Mondstuk voor de modellen HOTGUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C

Art.nr.	Breedte spleet	Vorm	Gewicht
745/30/1	30 mm	15° gebogen	0,06 kg

**PERKEO Bitumen-
brede spleet-straalpijpen**

Mondstukken voor de modellen HOTGUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.nr.	Breedte spleet	Gewicht
745/60/1 ①	60 mm	0,08 kg
745/80/1 ②	80 mm	0,09 kg

+ Swiss made



Set met PERKEO HOTGUN 2000 S

- Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
- Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom en sensortechnologie.
- Traploze temperatuurinstelling.
- Met de massief rubberen ring als bescherming kan het apparaat veilig neergelegd worden.
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
- Geschikt voor langdurig continu gebruik.

De robuuste duurzame voor het lassen van kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken als volledige set! PERKEO hete-lucht-handlasapparaat HOTGUN 2000 S, 230 V, 1600 W met een temperatuurregelbereik van 20-700 °C en op de bouw beproefde elektronica en een oerdegelijke constructie van hoogwaardig materiaal.

NIEUW!

De set bestaat uit 1 HOTGUN 2000 S, 2 brede-spleet straalpijpen van 20 mm en 40 mm, 1 siliconen aandrukrol van 45 mm, 1 CRAFT folieschaar en 1 box van plaatstaal.

Art.nr.
745/90/100

Gewicht
4,41 kg

+ Swiss made



Set met PERKEO HOTGUN ELECTRA 2000 C

- Digitale display van de INGESTELDE en de GEMETEN waarde.
- Een constante temperatuur dankzij de elektronische regeling.
- Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
- Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom en sensortechnologie.
- Traploze temperatuurinstelling.
- Met de massief rubberen ring als bescherming kan het apparaat veilig neergelegd worden
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
- Geschikt voor langdurig continu gebruik.

De robuuste duurzame met digitaal display voor het lassen van kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken compleet als set! PERKEO hete-lucht-handlasapparaat HOTGUN ELECTRA 2000 C, 230 V, 1600 W met een temperatuurregelbereik van 20-600 °C en een digitaal display. Naast de gewenste INGESTELDE waarde wordt ook de actuele GEMETEN waarde aangegeven, zodat u de temperatuur vanaf het begin nauwkeurig kunt bewaken.

NIEUW!

De set bestaat uit 1 HOTGUN ELECTRA 2000 C, 2 brede-spleet straalpijpen van 20 mm en 40 mm, 1 siliconen aandrukrol van 45 mm, 1 CRAFT folieschaar en 1 box van plaatstaal.

Art.nr.
745/90/101

Gewicht
4,41 kg

+ Swiss made

NIEUW!

**PERKEO
HOTGUN JUMBO 4000 S
Hete-lucht-handlasapparaat**

- Hete-lucht compressor met een hoog vermogen van 3400 Watt.
- Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
- Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom en sensortechnologie.
- Traploze temperatuurinstelling.
- Het apparaat kan veilig neergelegd worden en is beschermd dankzij de massief rubberen ring.
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
- Geschikt voor langdurig continu gebruik.




De krachtige!

De HOTGUN JUMBO 4000 S is een handlasapparaat met een uitzonderlijk hoog vermogen, dat speciaal is ontwikkeld voor het lassen van lasstroken uit bitumen. Met zijn op de bouw beproefde elektrotechniek en de oersolide constructie van hoogwaardig materiaal is de HOTGUN JUMBO 4000 S een betrouwbare partner voor op het dak.

Dankzij het ergonomische model en het lage gewicht ligt hij goed in de hand en kunt u er moeiteloos mee werken. Om de HOTGUN JUMBO 4000 S bij onderbrekingen tijdens het werk veilig te kunnen neerleggen, is aan het uiteinde van de handgreep een antislip en stootvaste, massief rubberen ring gemonteerd. De temperatuur wordt traploos geregeld met behulp van de robuuste draaiknop op de handgreep en als bescherming tegen oververhitting is de HOTGUN JUMBO 4000 S in alle temperatuurbereiken voorzien van een programma voor een constante luchtstroom. De HOTGUN JUMBO 4000 S is gebouwd op langdurig, continu gebruik!

Art.nr.	Gewicht zonder snoer	Gewicht
750/01	1,25 kg	1,50 kg

Technische gegevens:

Spanning:	230 V
Frequentie:	60 Hz
Vermogen:	3400 W
Temperatuur:	20–650 °C
Luchtvolume:	500 l/min
Luchtdruk:	3000 Pa
Lengte snoer:	3 m
Afmetingen (l x Ø):	320 x 94 mm, Handgreep 64 mm
Conformiteitskeurmerk:	CE
Beschermingsklasse II:	

**PERKEO koffer van
staalplaat voor alle
HOTGUN-modellen**



Art.nr.	Gewicht
466/6	2,40 kg

**PERKEO reserve verwarmings-
elementen voor HOTGUN-modellen**



Art.nr.	Voor type	Gewicht
600/02/001	HOTGUN 2000 S	0,16 kg
600/02/100	HOTGUN ELECTRA 2000 C	0,16 kg
600/02/300	HOTGUN JUMBO 4000 S	0,20 kg

**PERKEO
brede spleet-straalpijp voor bitumen**

Brede spleet straalpijp op met schroef demonteerbare voet voor HOTGUN JUMBO 4000 S.



Art.nr.	Breedte spleet	Gewicht
750/75/1	75 mm	0,24 kg

 Made in Germany

DÈ lasautomaat voor de professionele dakdekker!

- Voor grote dakoppervlakken vanaf 500 m².
- Krachtige en onderhoudsvrije aandrijfeenheid.
- Bewezen elektronica.
- Digitaal display voor temperatuur en snelheid.
- Gegarandeerd lasnaden zonder plooiën.
- Automatische voortbewegingstechnologie na het richten van het lasmondstuk.
- Eenvoudig en snel in gebruik.
- Hete-lucht compressor met een hoog vermogen van 5700 Watt.
- Beveiligd tegen oververhitting met sensortechnologie en een constante basis luchtstroom.
- Geschikt voor hellingen tot 30°.
- Kan worden omgebouwd tot automaat voor bitumen.
- Ook leverbaar als 230 V-versie.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Op de bouw beproefd en robuust.
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!



NIEUW!

PERKEO NOMAD 6000 GTS Hete-lucht-lasautomaat

De NOMAD 6000 GTS is een volledig uitgeruste en degelijke hete-lucht-lasautomaat voor vakkundige overlappende lasnaden van kunststof dakstroken, kunststof afdichtstroken of bitumen lasstroken.

Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijving beschikt de NOMAD 6000 GTS lasautomaat voor professionele dakdekkers ook over een krachtige hete-lucht compressor waarmee snel en zonder plooiën PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA of bitumen kunnen worden gelast.

Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn afzonderlijk elektronisch regelbaar. Het digitale display voor de temperatuurinstelling geeft naast de gewenste INGESTELDE waarde ook de huidige GEMETEN waarde aan, zodat u vanaf het begin nauwkeurig de temperatuur kunt bewaken. Als beveiliging tegen oververhitting is het apparaat voorzien van een warmtesensor en voor de compressor is in elk van de temperatuurbereiken een programma voor een constante basis luchtstroom aanwezig.

De op de bouw beproefde automaat kan dankzij zijn digitale display voor temperatuur en lassnelheid en de zeer begrijpelijke elektronica snel en gemakkelijk worden bediend. Met behulp van de opstartautomaat verplaatst hij zich zelfstandig nadat het lasmondstuk is gericht. Met de verstelbare stang kunt u moeiteloos en overzichtelijk overlappende lasnaden aanbrengen en ondertussen steeds de lasrups in het oog houden.



Technische gegevens:				
Model	NOMAD 6000 GTS	NOMAD 5000 GT	NOMAD 6000 GTS BTM	NOMAD 5000 GT BTM
Artikelnr.	760/10/400	760/10/200	760/10/401	760/10/402
Materiaal:	Kunststof	Kunststof	Bitumen	Bitumen
Spanning:	400 V	230 V	400 V	230 V
Frequentie:	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
Vermogen:	5700 W	4600 W	6100 W	4600 W
Temperatuur:	30–620 °C	30–620 °C	30–620 °C	30–620 °C
Snelheid:	0,5–7 m/min	0,5–7 m/min	0,5–7 m/min	0,5–7 m/min
Lasmondstuk:	40 mm	40 mm	100 mm	100 mm
Geluidsniveau:	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
Lengte snoer:	5 m	5 m	5 m	5 m
Afmetingen:	620 x 420 x 1000 mm	620 x 420 x 1000 mm	620 x 420 x 1000 mm	620 x 420 x 1000 mm
Gewicht:	40 kg	40 kg	44 kg	44 kg
Conformiteitskeurmerk:	CE	CE	CE	CE
Beschermingsklasse: I				

Made in Germany

PERKEO reserve verwarmingselementen



Art.nr.	Voor model	Gewicht
600/02/200	NOMAD 6000 GTS	0,35 kg
600/02/201	NOMAD 5000 GT	0,35 kg
600/02/202	NOMAD 6000 GTS BTM	0,35 kg

Made in Germany

PERKEO koffer van staalplaat voor hete-lucht-lasautomaten



Art.nr.	Voor model	Gewicht
466/7	Alle NOMAD-modellen	17,30 kg

Made in Germany

PERKEO Ombouwset voor bitumen

Ombouwset bestaande uit een extra gewicht, een aandrukrol voor bitumen, een verwarmingselement van 6.100 Watt en een lasmondstuk van 100 mm.

Art.nr.	Voor model	Gewicht
451/10/401	NOMAD 6000 GTS	8,10 kg

 Made in Austria

De allrounder!


NIEUW!

- Dicht langs de kant lassen op maar 20 mm afstand tot de attiek
- **+** volwaardige lasautomaat voor dakoppervlakken tot 500 m²
- Snelle en onderhoudsvrije aandrijfeenheid
- Bewezen elektronica
- Digitaal display voor temperatuur, snelheid en luchtstroom
- Gegarandeerd lasnaden zonder plooiën
- Eenvoudig en snel in gebruik
- Hete-lucht-compressor met hoog vermogen 3500 Watt
- Beveiligd tegen oververhitting met sensortechnologie en een constante basis luchtstroom
- Opstartautomaat nadat het lasmondstuk is gericht
- Geschikt voor hellingen tot 15°
- Onderhoudsvriendelijk
- Op de bouw beproefd en robuust
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!





Dicht langs de kant lassen!

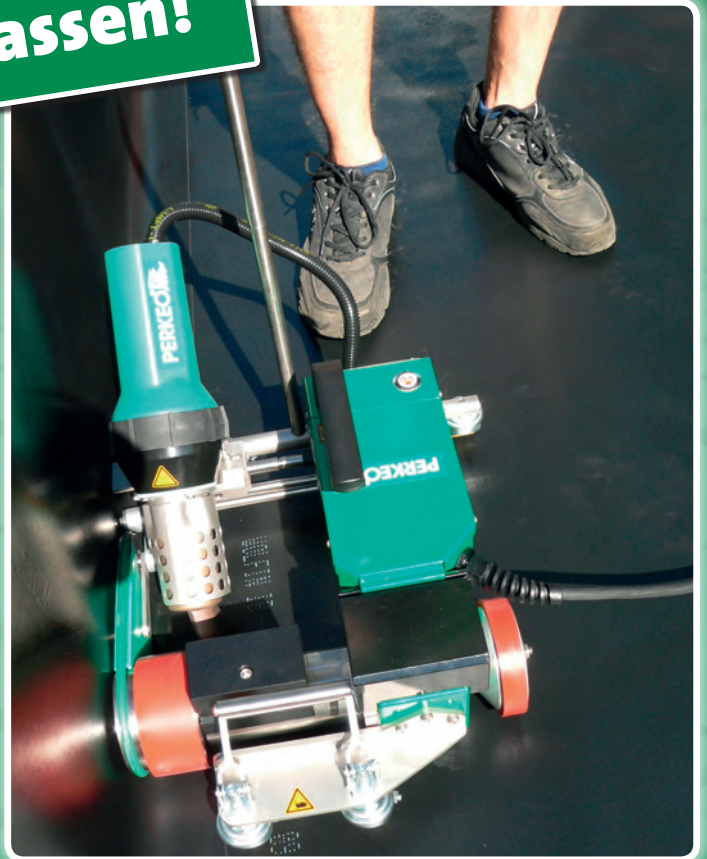


**PERKEO
TYSON ALLROUND 4000 GT RS
Hete-lucht randlasautomaat**

De TYSON ALLROUND 4000 GT RS is een volledig uitgeruste en robuuste hete lucht randlasautomaat, die tegelijkertijd ook over de volledige eigenschappen van een gebruikelijke hete lucht lasautomaat beschikt. Als randlasautomaat kunt u er, dankzij de nieuw ontwikkelde plaatsing van het lasmondstuk, op slechts 20 mm afstand tot de attiek, vakkundig overlappende lasnaden van kunststof dakbanen mee aanbrengen. Alle gebruikelijke laswerkzaamheden kan de TYSON ALLROUND 4000 GT RS eveneens moeiteloos aan. Met een totaalgewicht van maar 26 kg en een snelheid van 12 m/min is hij uitstekend geschikt voor oppervlakken tot 500 m².

Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijvingenheid beschikt de kleine en wendbare TYSON ALLROUND 4000 GT RS ook over een compressor met hoog vermogen waarmee u in staat bent om zonder plooiën PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC en EVA te lassen.

Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn afzonderlijk elektronisch regelbaar. Het digitale display voor de temperatuurinstelling geeft naast de gewenste INGESTELDE waarde ook de huidige GEMETEN waarde aan, zodat u vanaf het begin de temperatuur nauwkeurig kunt bewaken. Als beveiliging tegen oververhitting is het apparaat voorzien van een warmtesensor en voor de compressor is in elk van de temperatuurbereiken een programma voor een constante luchtstroom aanwezig.

De handzame automaat heeft zich op de bouw bewezen en is met zijn digitale display en de zeer begrijpelijke elektronica snel en eenvoudig te bedienen. Met behulp van de opstartautomaat verplaatst hij zich nadat het lasmondstuk is gericht zelfstandig en met de afneembare stang kunt u moeiteloos en overzichtelijk overlappende lasnaden aanbrengen en ondertussen steeds de lasrups in het oog houden.

Technische gegevens:	
Model:	TYSON ALLROUND 4000 GT RS
Artikelnr.:	760/40/200
Spanning:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Vermogen:	3.500 W
Temperatuur:	20–600 °C
Snelheid:	0,0–12 m/Min
Lasmondstuk:	40 mm
Geluidsemissieniveau:	64 dB
Lengte snoer:	5 m
Afmetingen:	480x380x850 mm
Gewicht:	26,0 kg
Conformiteitskeurmerk:	CE
Beschermingsklasse I:	

 Made in Germany



**PERKEO reserve
verwarmingselementen**

Art.nr.	Voor model	Gewicht
600/02/300	TYSON ALLROUND	0,20 kg

 Made in Germany



**PERKEO koffer
van staalplaat voor
hete-lucht-lasautomaten**

Art.nr.	Voor model	Gewicht
466/12	TYSON ALLROUND	11 kg

 Made in Austria



**PERKEO
extra gewicht**

Art.nr.	Voor model	Gewicht
760/20/203	TYSON ALLROUND	1,80 kg

Made in Austria

De digitale!

NIEUW!

- Voor dakoppervlakken tot 500 m²
- Snelle en onderhoudsvrije aandrijving
- Er kunnen laswerkzaamheden aan de gootplaat mee worden uitgevoerd
- Bewezen elektronica
- Digitaal display voor temperatuur, snelheid en luchtstroom
- Gegarandeerd lasnaden zonder plooiën
- Eenvoudig en snel in gebruik
- Hete-lucht-compressor met hoog vermogen 3500 Watt
- Beveiligd tegen oververhitting met sensortechnologie en een constante basis luchtstroom
- Opstartautomaat nadat het lasmondstuk is gericht
- Geschikt voor hellingen tot 15°
- Onderhoudsvriendelijk
- Op de bouw beproefd en robuust
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!



PERKEO TYSON ELECTRA 4000 GT Hete-lucht-lasautomaat

De TYSON ELECTRA 4000 GT is een compacte en desondanks volledig uitgeruste en robuuste hete-lucht-lasautomaat voor vakkundige overlappende lasnaden in kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken. Met een totaalgewicht van maar 20,15 kg en een snelheid van 12 m/min is hij uitstekend geschikt voor oppervlakken tot 500 m².

Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijving beschikt de kleine en wendbare TYSON ELECTRA 4000 GT ook over een compressor met hoog vermogen waarmee u in staat bent om zonder plooiën PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC en EVA te lassen.

Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn afzonderlijk elektronisch regelbaar. Het digitale display voor de temperatuurinstelling geeft naast de gewenste INGESTELDE waarde ook de huidige GEMETEN waarde aan, zodat u vanaf het begijnde temperatuur nauwkeurig kunt bewaken. Als beveiliging tegen oververhitting is het apparaat voorzien van een warmtesensor en voor de compressor is in elk van de temperatuurbereiken een programma voor een constante luchtstroom aanwezig.

De handzame automaat heeft zich op de bouw bewezen en is met zijn digitale display en de zeer begrijpelijke elektronica snel en eenvoudig te bedienen. Met behulp van de opstartautomaat verplaatst hij zich nadat het lasmondstuk is gericht zelfstandig en met de afneembare stang kunt u moeiteloos en overzichtelijk overlappende lasnaden aanbrengen en ondertussen steeds de lasrups in het oog houden.

Technische gegevens:

Model:	TYSON ELECTRA 4000 GT
Artikelnr.:	760/50/200
Spanning:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Vermogen:	3500 W
Temperatuur:	20–600 °C
Snelheid:	0,0–12 m/min
Lasmondstuk:	40 mm
Geluidsemissieniveau:	64 dB
Lengte snoer:	5 m
Afmetingen:	460 x 360 x 850 mm
Gewicht:	20,15 kg
Conformiteitskeurmerk:	CE
Beschermingsklasse I:	



Made in Germany

PERKEO reserve verwarmingselement

Art.nr.	Voor model	Gewicht
600/02/300	TYSON ELECTRA 4000 GT	0,20 kg

Made in Germany

PERKEO koffer van staalplaat

Art.nr.	Voor model	Gewicht
466/9	TYSON ELECTRA 4000 GT	10,50 kg

Made in Austria

PERKEO extra gewicht

Art.nr.	Voor model	Gewicht
760/20/203	TYSON ELECTRA 4000 GT	1,80 kg

Made in Austria

PERKEO gootplaatwiel

Om de folie aan de gootplaat vast te lassen.

Art.nr.	Voor model	Gewicht
760/20/202	TYSON ELECTRA 4000 GT	0,15 kg



 Made in Austria

De robuuste!

NIEUW!

- Voor dakoppervlakken tot 500 m²
- Snelle en onderhoudsvrije aandrijving
- Stelt u in staat dicht langs de rand te lassen
- Bewezen elektronica
- Gegarandeerd lasnaden zonder vouwen
- Eenvoudig en snel in gebruik
- Hete-lucht compressor met een hoog vermogen van 3500 Watt
- Beveiligd tegen oververhitting met sensortechnologie en een constante basis luchtstroom
- Automatische opstart nadat het lasmondstuk is gericht
- Geschikt voor hellingen tot 30°
- Onderhoudsvriendelijk
- Op de bouw beproefd en robuust
- Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!


PERKEO TYSON 4000 S Hete-lucht-lasautomaat

De TYSON 4000 S is een compacte en robuuste hete-lucht-lasautomaat voor vakkundige overlappende lasnaden in kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken. Met een totaalgewicht van maar 20 kg en een snelheid van 12 m/min is hij het meest geschikt voor oppervlakken tot 500 m².

Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijving beschikt de sterke TYSON 4000 S ook over een hete-lucht-compressor met hoog vermogen waarmee u in staat bent om zonder plooiën PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC en EVA te lassen.

Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn bij de TYSON 4000 S met behulp van de goed in de hand liggende draaiknoppen afzonderlijk regelbaar. Als bescherming tegen oververhitting is het apparaat voorzien van een warmtesensor en voor de compressor is in elk temperatuurbereik een programma voor een constante basis-luchtstroom aanwezig.

De handzame automaat heeft zich op de bouw bewezen en is met zeer begrijpelijke elektronica snel en gemakkelijk te bedienen. Met behulp van de opstartautomaat verplaatst hij zich zelfstandig nadat het lasmondstuk is gericht en met de afneembare stang kunt u moeiteloos en overzichtelijk overlappende lasnaden aanbrengen en ondertussen steeds de lasrups in het oog houden.

Technische gegevens:	
Artikelnr.:	760/20/200
Model:	TYSON 4000 S
Spanning:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Vermogen:	3500 W
Temperatuur:	20–600 °C
Snelheid:	0,6–12 m/min
Lasmondstuk:	40 mm
Geluidsemissieniveau:	50 dB
Lengte snoer:	5 m
Afmetingen:	460 x 360 x 850 mm
Gewicht:	20 kg
Conformiteitskeurmerk:	CE
Beschermingsklasse:	I 



 Made in Germany



PERKEO reserve verwarmingselement

Art.nr. Voor model Gewicht
600/02/300 TYSON 4000 S 0,20 kg

 Made in Germany



PERKEO koffer van staalplaat

Art.nr. Voor model Gewicht
466/9 TYSON 4000 S 10,50 kg

 Made in Austria



PERKEO extra gewicht

Art.nr. Voor model Gewicht
760/20/203 TYSON 4000 S 1,80 kg

 Made in Austria



PERKEO gootplaatwiel

Om de folie aan de gootplaat vast te lassen.

Art.nr. Voor model Gewicht
760/20/202 TYSON 4000 S 0,15 kg

Made in Germany

NIEUW!



PERKEO SAMSON siliconen-kracht-aandrukrol

Een nieuw type aandrukrol met rechtstreekse krachtoverbrenging. De pols wordt ontzien dankzij de loodrechte werkhouding. Met kogellagers en een stevige houten handgreep.

Art.nr.	Breedte rol	Gewicht
431/01/08	40 mm	0,26 kg

Made in Germany

NIEUW!



PERKEO teflon-keelnadenaandrukker

Een nieuw type keelnadenaandrukker voor het vasthechten en aandrukken van randzones en naden.

Art.nr.	Schuiverbreedte	Gewicht
431/01/09	55 mm	0,11 kg

Made in Germany



PERKEO siliconen-aandrukrollen

Met kogellagers en robuuste houten handgreep.

Art.nr.	Breedte rol	Gewicht
431/01/01 ①	28 mm	0,17 kg
431/01/02 ②	40 mm	0,24 kg
431/01/03 ③	80 mm	0,39 kg

Made in Germany



PERKEO stalen aandrukrollen

Met kogellagers en robuuste houten handgreep.

Art.nr.	Breedte rol	Gewicht
431/01/06 ①	40 mm	0,44 kg
431/01/07 ②	60 mm	0,63 kg

Made in Germany

PERKEO siliconen aandrukrol 45°

Met kogellagers en robuuste houten handgreep en 45° afgeschuind om dicht bij de rand te kunnen werken.



Art.nr.	Breedte rol	Gewicht
431/01/04	40 mm	0,24 kg

Made in Germany

PERKEO messing aandrukrol

Met kogellagers en robuuste houten handgreep en smal rolwiel om in de hoeken te kunnen werken.



Art.nr.	Breedte rol	Gewicht
431/01/05	5 mm	0,10 kg

Made in Germany

PERKEO naadtester

Testapparaat van metaal met degelijk houten handgreep voor lasnaden in folie.



Art.nr.	Gewicht
431/02/10	0,07 kg

Made in Germany

PERKEO messingborstels

Voor het schoonmaken van de hete-lucht-lasmondstukken.



Art.nr.	Borstel	Kopvulling	Gewicht
430/02/13 ①	Fijn	Rond Ø 4 mm	0,01 kg
430/02/12 ②	Fijn	35x10 mm	0,02 kg
430/02/11 ③	Middel	100x15 mm	0,06 kg
430/02/10 ④	Grof	130x20 mm	0,12 kg

 Made in Germany



**PERKEO LONGCUT
snij-apparaat voor
dak- en afdichtstroken**

LONGCUT is het perfecte snij-apparaat voor het nauwkeurig op maat snijden van passtroken van PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA of bitumen. Hij snijdt materiaal met een dikte tot max. 5 mm en kan in staande lichaamshouding worden gebruikt.

Het onderliggende materiaal wordt bij het snijden niet beschadigd.



Art.nr.	Artikel	Gewicht
431/02/06	Snij-apparaat	4,50 kg
431/02/06/1	20 reservemessen	0,08 kg

 Made in Germany

**PERKEO CRAFT
folieschaar**

Zware en robuuste massief ijzere schaar met een enorme knipkracht dankzij de gepolijste bladen



Art.nr.	Lengte schaar	Gewicht
431/02/01	255 mm	0,40 kg

 Made in Germany

PERKEO FINNY folieschaar

Professionele schaar die goed in de hand ligt met enorme knipkracht dankzij scherpe bladen van edelstaal uit Solingen.



Art.nr.	Lengte schaar	Gewicht
431/02/02	250 mm	0,25 kg
431/02/07	290 mm	0,29 kg

 Made in Germany

**PERKEO
afkantschaaf**

Handschaaf met houten handgreep voor het afschaven van kunststof randen.



Art.nr.	Artikel	Gewicht
431/02/05	Afkantschaaf	0,10 kg
431/02/05/1	Slijpwerktuig voor afkantschaaf	0,02 kg



**PERKEO
PUSH dak- en afdichtingsbanen-mes**

Een robuust mes met een ergonomische handgreep om alle kunststof dak- en afdichtingsbanen nauwkeurig op maat te snijden. Het onderliggende materiaal wordt bij het snijden niet beschadigd. Wordt geleverd inclusief 10 reservemessen.

Art.nr.	Artikel	Gewicht
431/02/08	PUSH schuifmes	0,12 kg
431/02/08/1	10 reservemessen	0,02 kg

 Made in Germany

PERKEO FLIPPER messen

Degelijke messen voor ambachtslieden van metaal met ergonomische handgreep inclusief 20 trapeze- of haakmessen en kunststof koker met riemclip.



Art.nr.	Artikel	Gewicht
431/02/03	① Mes FLIPPER TRAPEZE	0,27 kg
431/02/04	② Mes FLIPPER HAAK	0,29 kg
431/02/03/1	20 Reservemessen trapeze	0,07 kg
431/02/04/1	20 Reservemessen haak	0,07 kg

Bitumen branden

NIEUW!

 Made in Germany



**ROBUUSTE
KWALITEIT!**

**Inclusief
voorgemonteerde
SK1 snelkoppelingen!**

PERKEO TURBINE PLUS SET +1500°C

De omvangrijke PERKEO TURBINE PLUS SET is af fabriek al voorzien van voorgemonteerde SK1 snelkoppelingen zodat u zonder gereedschap van brander kunt wisselen.

De set bestaat uit:

- 1 TURBINE krachtige dakbrander met een branderkop van 60 mm en een verlengpijp met een lengte van 550 mm, 101 KW
- 1 HEXE randen-dakbrander met een branderkop van 40 mm en een verlengpijp met een lengte van 125 mm, 62 KW
- 1 SK1 snelkoppeling om zonder gereedschap van brander te wisselen
- 1 SK1 snelkoppelingsstift
- 1 hogedrukslang tot 30 bar met een lengte van 10 m, DIN 4815
- 1 propaanregelaar, instelbaar van 0,5–4 bar met slangbreukbeveiliging
- Naar keuze: 1 ruime BIG BOX koffer van staalplaat

PLUS

GRATIS!

Knalgroen
PERKEO-T-Shirt!
Kies uw maat:
(S, M, L, XL, XXL).


PERKEO 



Art.nr.	Model drukregelaar	Artikel		Gewicht
780/61/902/CH	SHELL	TITAN PLUS SET I	zonder	koffer van staalplaat 5,20 kg
780/61/909/CH	SHELL	TITAN PLUS SET II	met	koffer van staalplaat 13,95 kg
780/61/902/GB	POL/Benegas	TITAN PLUS SET I	zonder	koffer van staalplaat 5,20 kg
780/61/909/GB	POL/Benegas	TITAN PLUS SET II	met	koffer van staalplaat 13,95 kg

NIEUW!

 Made in Germany

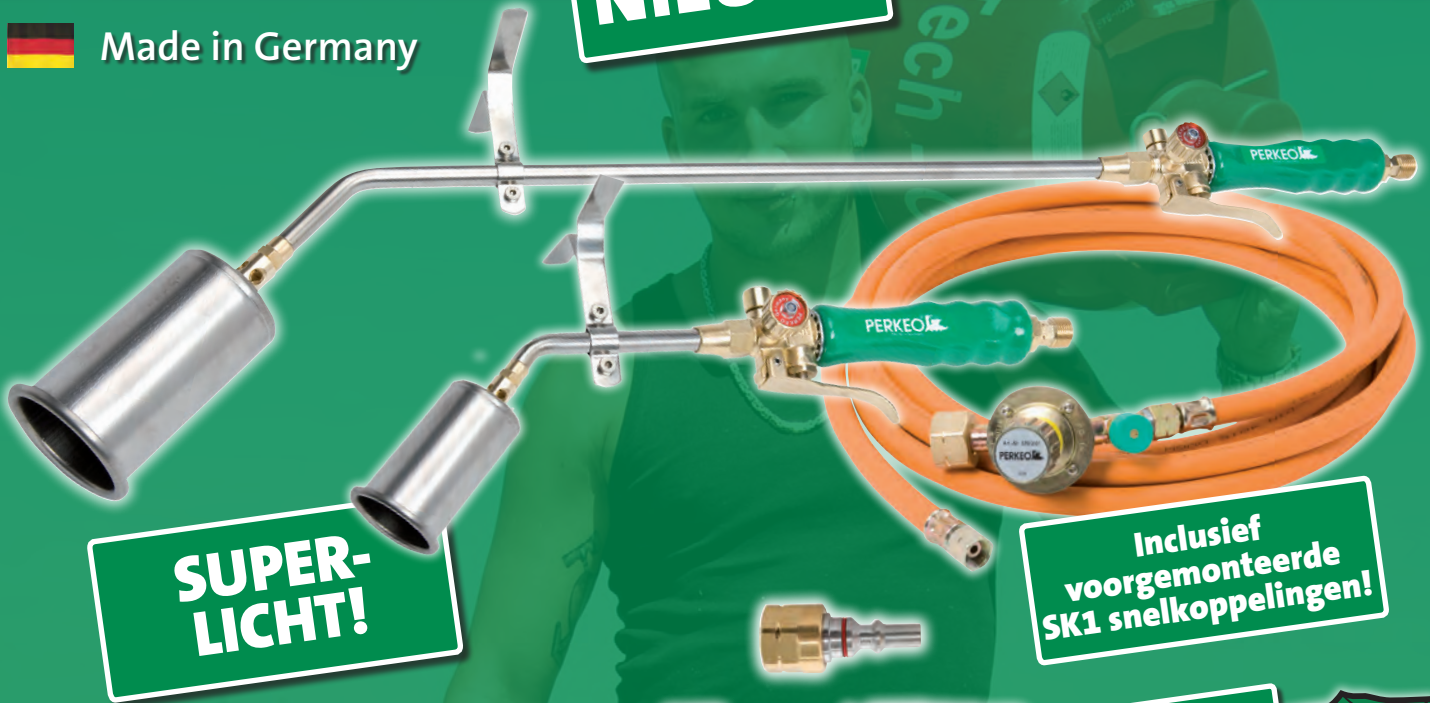

**SUPER-
LICHT!**

**Inclusief
voorgemonteerde
SK1 snelkoppelingen!**

PERKEO TITAAN PLUS SET

De omvangrijke TITAAN PLUS SET is af fabriek al voorzien van voorgemonteerde SK1 snelkoppelingen zodat u zonder gereedschap van brander kunt wisselen.

De set bestaat uit:

- 1 TITAAN krachtige dakbrander met een branderkop van 60 mm en een verlengpijp met een lengte van 500 mm, 101 KW
- 1 TITAAN HEXE randen-dakbrander met een branderkop van 40 mm en een verlengpijp met een lengte van 150 mm, 62 KW
- 1 SK1 snelkoppeling om zonder gereedschap van brander te wisselen
- 1 SK1 snelkoppelingstift
- 1 hogedrukslang tot 30 bar met een lengte van 10 m, DIN 4815
- 1 propaanregelaar, instelbaar van 0,5–4 bar met slangbreukbeveiliging
- Naar keuze: 1 ruime BIG BOX koffer van staalplaat

PLUS

GRATIS!

Knalgroen
PERKEO-T-Shirt!
Kies uw maat:
(S, M, L, XL, XXL).



Art.nr.	Model drukregelaar	Artikel		Gewicht
780/61/902/T/CH	SHELL	TITAAN PLUS SET I	zonder	koffer van staalplaat 4,24 kg
780/61/909/T/CH	SHELL	TITAAN PLUS SET II	met	koffer van staalplaat 12,85 kg
780/61/902/T/GB	POL/Benegas	TITAAN PLUS SET I	zonder	koffer van staalplaat 4,24 kg
780/61/909/T/GB	POL/Benegas	TITAAN PLUS SET II	met	koffer van staalplaat 12,85 kg



 Made in Germany

NIEUW!

PERKEO BIG BOX

Ruime koffer van staalplaat met draaggreep voor de opasbrander en het toebehoren. Voldoende ruimte voor een branderslang tot 20 m lengte!

Art.nr.	Afmetingen	Gewicht
466/11	1000x300x150 mm	8,75 kg



Made in Germany



**SUPER-
LICHT!**

**TURBINE-EFFECT
- MEER WARMTE!
- LAGER GASVERBRUIK!**


+1500°C

PERKEO TITAN set

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium. Complete set met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 60 mm branderkop en 500 mm lange verlengpijp van titanium, brandersteen, universeelseleutel en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 101 kW verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluitingen 3/8" Links.

Art.nr.	Model drukregelaar	Slanglengte	Gewicht
780/61/10/3/T/CH	SHELL	5 m	2,61 kg
780/61/11/3/T/CH	SHELL	10 m	3,76 kg
780/61/10/3/T/GB	POL/Benegas	5 m	2,61 kg
780/61/11/3/T/GB	POL/Benegas	10 m	3,76 kg

Made in Germany

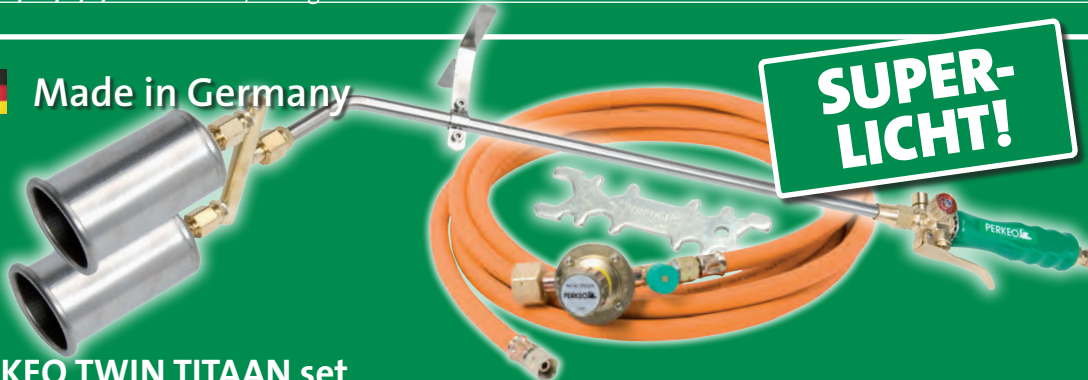

**SUPER-
LICHT!**

**TURBINE-EFFECT
- MEER WARMTE!
- LAGER GASVERBRUIK!**


+1500°C

PERKEO TWIN TITAN set

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium. Complete set met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 2x60 mm branderkop en 500 mm lange verlengpijp van titanium, dubbele aftakking, brandersteen, universeelseleutel en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 155 kW verbruik bij 4 bar 12 kg/h, slangaansluitingen 3/8" Links.

Art.nr.	Model drukregelaar	Slanglengte	Gewicht
780/61/12/3/T/CH	SHELL	5 m	3,06 kg
780/61/13/3/T/CH	SHELL	10 m	4,41 kg
780/61/12/3/T/GB	POL/Benegas	5 m	3,06 kg
780/61/13/3/T/GB	POL/Benegas	10 m	4,41 kg

Made in Germany

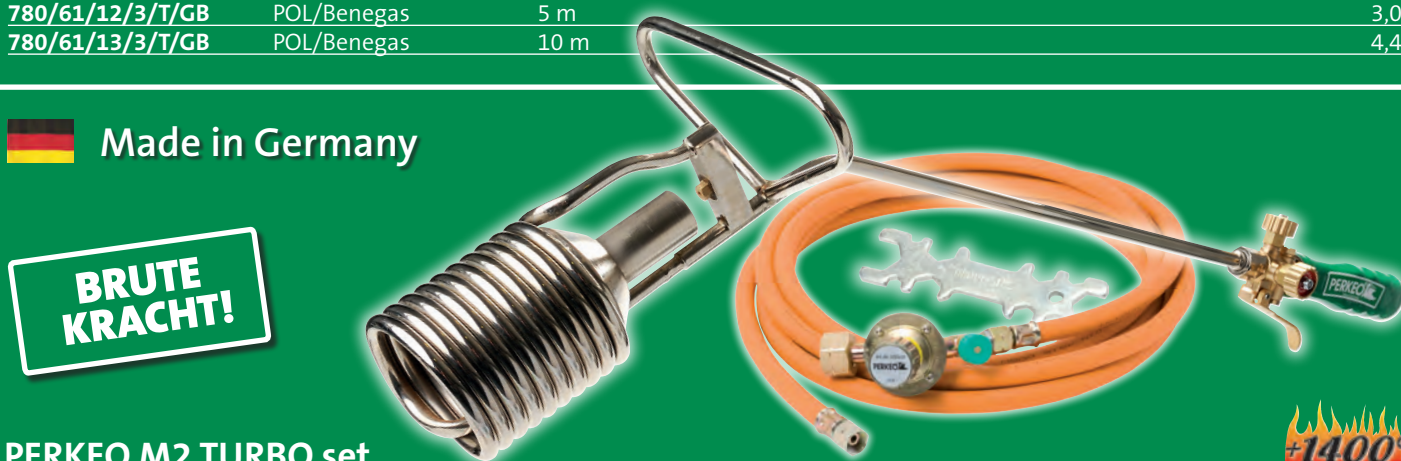

**BRUTE
KRACHT!**

+1400°C

PERKEO M2 TURBO set

Krachtige sterkbrander met vlamlengte tot 95 cm! Complete set met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 80 mm branderkop en 460 mm lange verlengpijp, universeelseleutel en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 180 kW verbruik bij 4 bar 14 kg/h, slangaansluitingen 3/8" Links.

Art.nr.	Model drukregelaar	Slanglengte	Gewicht
780/61/17/3/CH	SHELL	5 m	3,05 kg
780/61/18/3/CH	SHELL	10 m	4,20 kg
780/61/17/3/GB	POL/Benegas	5 m	3,05 kg
780/61/18/3/GB	POL/Benegas	10 m	4,20 kg

 **Made in Germany**



PERKEO TURBINE set

Krachtige dakbranderset compleet met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 60 mm krachtige branderkop en 550 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteen, universeelsleutel en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 101 kW verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluitingen 3/8" Links.

Art.nr.	Model drukregelaar	Slanglengte	Gewicht
780/61/10/3/CH	SHELL	5 m	3,32 kg
780/61/11/3/CH	SHELL	10 m	4,47 kg
780/61/10/3/GB	POL/Benegas	5 m	3,32 kg
780/61/11/3/GB	POL/Benegas	10 m	4,47 kg

 **Made in Germany**



PERKEO TWIN TURBINE set

Krachtige dakbranderset compleet met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 2 x 60 mm krachtige branderkop, dubbele aftakking, 550 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteen, universeelsleutel en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 155 kW verbruik bij 4 bar 12 kg/h, slangaansluitingen 3/8" Links.

Art.nr.	Model drukregelaar	Slanglengte	Gewicht
780/61/12/3/CH	SHELL	5 m	4,08 kg
780/61/13/3/CH	SHELL	10 m	5,23 kg
780/61/12/3/GB	POL/Benegas	5 m	4,08 kg
780/61/13/3/GB	POL/Benegas	10 m	5,23 kg

 **Made in Germany**



PERKEO P1 set

Krachtige dakbranderset compleet met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, vast ingestelde propaan drukregelaar 4 bar met slangbreukventiel, 60 mm krachtige branderkop en 600 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteen en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 106 kW verbruik bij 4 bar 8,2 kg/h, slangaansluitingen 3/8" Links.

Art.nr.	Model drukregelaar	Slanglengte	Gewicht
780/61/14/3/CH	SHELL	5 m	2,87 kg
780/61/15/3/CH	SHELL	10 m	3,77 kg
780/61/14/3/GB	POL/Benegas	5 m	2,87 kg
780/61/15/3/GB	POL/Benegas	10 m	3,77 kg

 Made in Germany



**ROBUUSTE
KWALITEIT!**

**TURBINE-EFFECT
- MEER WARMTE!
- LAGER GASVERBRUIK!**

PERKEO HEXE dakbrander

Krachtige dakbrander met 40 mm branderkop, 125 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteen en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 62 kW, verbruik bij 4 bar 4,8 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/01/3

Gewicht
0,81 kg

 Made in Germany



**ROBUUSTE
KWALITEIT!**

PERKEO MB 60

Krachtige dakbrander met 60 mm branderkop, kniestuk, gebogen scherm en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 94 kW, verbruik bij 4 bar 7,3 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/09/3

Gewicht
1,10 kg

 Made in Germany

**ROBUUSTE
KWALITEIT!**



PERKEO TURBINE dakbrander


Krachtige dakbrander met 60 mm branderkop, 550 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteen en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 101 kW, verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/02/3

Gewicht
1,19 kg

 Made in Germany

**ROBUUSTE
KWALITEIT!**

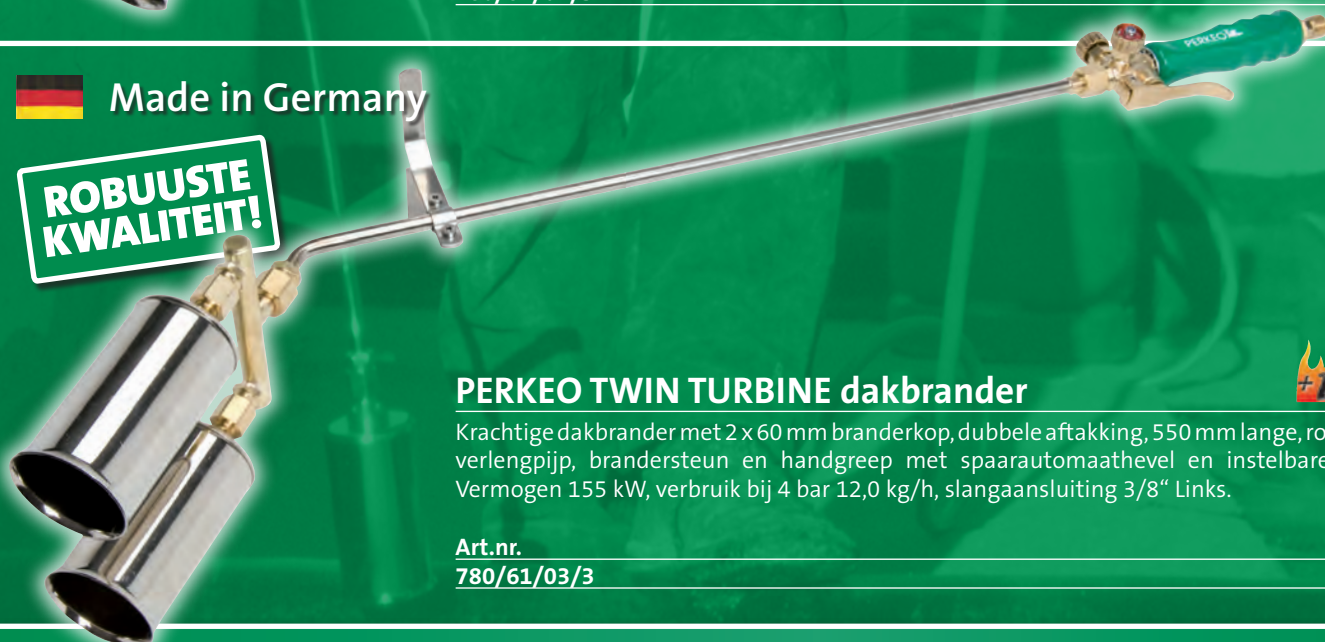

PERKEO TWIN TURBINE dakbrander

Krachtige dakbrander met 2 x 60 mm branderkop, dubbele aftakking, 550 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteen en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 155 kW, verbruik bij 4 bar 12,0 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/03/3

Gewicht
1,95 kg

 Made in Germany



**SUPER-
LICHT!**

TURBINE-EFFECT
- MEER WARMTE!
- LAGER GASVERBRUIK!

PERKEO TITAAN HEXE

+1500°C

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titaanium met 40 mm branderkop en 150 mm lange verlengpijp van titaanium, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 62 kW verbruik bij 4 bar 4,8 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/01/3/T

Gewicht
0,56 kg

 Made in Germany



**SUPER-
LICHT!**

PERKEO TITAAN MB 60

+1500°C

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titaanium met 60 mm branderkop van titaanium, kniestuk, gebogen scherm en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 94 kW, verbruik bij 4 bar 7,3 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/09/3/T

Gewicht
0,78 kg

 Made in Germany



**SUPER-
LICHT!**

PERKEO TITAAN

+1500°C

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titaanium met 60 mm branderkop en 500 mm lange verlengpijp van titaanium, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 101 kW verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/02/3/T

Gewicht
0,60 kg

 Made in Germany

NIEUW!



**SUPER-
LICHT!**

PERKEO TWIN TITAAN

+1500°C

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titaanium met 2x60 mm branderkop en 500 mm lange verlengpijp van titaanium, dubbele aftakking, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 155 kW verbruik bij 4 bar 12 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/03/3/T

Gewicht
1,05 kg

 Made in Germany



**BRUTE
KRACHT!**

PERKEO M2 TURBO sterkbrander

 +1400°C

Vlamlengte tot 95 cm! Krachtige sterkbrander met 80 mm branderkop, 460 mm lange verlengpijp, brandersteun en handgreep met spaarautomaatthevel en instelbare waakvlam. Vermogen 180 kW verbruik bij 4 bar 14 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/04/3

Gewicht
1,17 kg

 Made in Germany



**UITSTEKENDE
prijs-/presta-
tieverhouding!**

PERKEO P1 dakbrander

 +1400°C

Krachtige dakbrander met 60 mm, krachtige branderkop en 600 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteun en handgreep met spaarautomaatthevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 106 kW, verbruik bij 4 bar 8,2 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr.
780/61/05/3

Gewicht
0,87 kg

 Made in Germany




NIEUW!

PERKEO RHINO nadenbrander +1400°C

Speciale nadenbrander voor vakkundige overlappende lasnaden bij bitumeuze daken afdichtingsbanen. Totale lengte 1.500 mm, handgreep met spaarautomaatthevel en instelbare waakvlam. Vermogen 54 kW, verbruik bij 4 bar 4,15 kg/h, slangaansluiting 3/8" Links.

Art.nr. Gewicht
780/61/07/3 2,58 kg

 Made in Germany

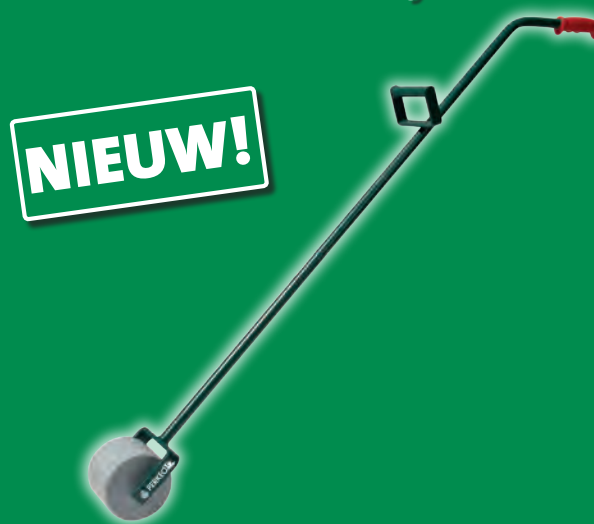

NIEUW!

PERKEO siliconen-nadenaandrukrol

Mobiele nadenaandrukrol voor vakkundige overlappende lasnaden bij bitumeuze daken afdichtingsbanen.

Art.nr. Gewicht
431/01/10 9,05 kg

 Made in Germany



PERKEO propaan hogedrukslangen met drukregelaars DIN 4815

Kant-en-klaar gemonteerd met drukregelaar incl. slangbreukventiel. Geschikt voor alle PERKEO-dakbranders. Bedrijfsdruk tot 30 bar, diameter 6 mm x wanddikte 5 mm, extra flexibel. Slangaansluitingen 3/8" Links x 3/8" Links.

Art.nr.	Model drukregelaar	Lengte	Werkdruk en uitvoering drukregelaar	Gewicht
415/10/01/3/CH	SHELL	5 m	0,5-4 bar – instelbaar	1,75 kg
415/10/02/3/CH	SHELL	10 m	0,5-4 bar – instelbaar	2,90 kg
415/10/13/3/CH	SHELL	20 m	0,5-4 bar – instelbaar	5,30 kg
415/10/03/3/CH	SHELL	5 m	4 bar – vast ingesteld	1,75 kg
415/10/04/3/CH	SHELL	10 m	4 bar – vast ingesteld	2,90 kg
415/10/05/3/CH	SHELL	20 m	4 bar – vast ingesteld	5,30 kg
415/10/01/3/GB	POL/Benegas	5 m	0,5-4 bar – instelbaar	1,75 kg
415/10/02/3/GB	POL/Benegas	10 m	0,5-4 bar – instelbaar	2,90 kg
415/10/13/3/GB	POL/Benegas	20 m	0,5-4 bar – instelbaar	5,30 kg
415/10/03/3/GB	POL/Benegas	5 m	4 bar – vast ingesteld	1,75 kg
415/10/04/3/GB	POL/Benegas	10 m	4 bar – vast ingesteld	2,90 kg
415/10/05/3/GB	POL/Benegas	20 m	4 bar – vast ingesteld	5,30 kg

 Made in Germany




PERKEO propaan hogedrukslangen DIN 4815

Kant-en-klaar gemonteerd met aansluitingen en geschikt voor alle PERKEO-dakbranders. Bedrijfsdruk tot 30 bar, diameter 6 mm x wanddikte 5 mm, extra flexibel. Slangaansluitingen 3/8" Links x 3/8" Links

Art.nr.	Lengte	Gewicht
403/3/3	5 m	1,35 kg
403/4/3	10 m	2,50 kg
403/5/3	20 m	4,90 kg

 Made in Germany



PERKEO draaiaansluiting voor handgrepen

Aansluithoekstuk 360° draaibaar.

Art.nr.	Schroefdraad	Gewicht
380/V	3/8" Links	0,06 kg

 Made in Germany



PERKEO 2-flessenkoppeling

Voor het gelijktijdig gebruiken van 2 propaanflessen met Shell-aansluiting.

Art.nr.	Gewicht
603/CH	0,64 kg

 Made in Germany



PERKEO propaan lekgas- en slangbreukventiel met drukregelaar

Door DVGW goedgekeurde beveiliging voor ondergrondse werkzaamheden. Vermogen 6 kg/h, ingang SHELL-aansluiting W21,8x1/14" Links, uitgang M22x1,5 Links.

Art.nr.	Drukregelaar	Gewicht
490/10/1/CH	0,5-4 bar – instelbaar	1,00 kg

 Made in Germany



PERKEO dubbele slangleidingen

Dubbelwandige veiligheidsslagen voor ondergrondse werkzaamheden. Aansluitingen M22x1,5 Links x M22x1,5 Links.

Art.nr.	Lengte	Gewicht
490/10/3	5 m	2,53 kg
490/10/4	10 m	4,90 kg

 Made in Germany



PERKEO verloopnippel

Aansluitadapter voor dubbele slangleidingen. Ingang M22x1,5 Links, uitgang 3/8" Links.

Art.nr.	kg
490/10/12	0,01

Made in Germany



SK1 – SNELWISSELAAR EN DRAAIAANSLUITING IN ÉÉN!

PERKEO SK1 snelkoppeling EN 561

2-delige koppeling met automatische gasblokkering voor het zonder gereedschap vervangen van de dakbrander bij aangesloten gasfles. Bij alle handgrepen achteraf te monteren. Ingang 3/8" Links, uitgang 3/8" Links.

Art.nr.	Gewicht
492/1	0,16 kg

Made in Germany




PERKEO SK1 snelkoppelingspen EN 561

Afzonderlijke snelkoppelingspen bij alle handgrepen achteraf te monteren. Aansluiting 3/8" Links.

Art.nr.	Gewicht
492/1/ST	0,08 kg

Made in Germany

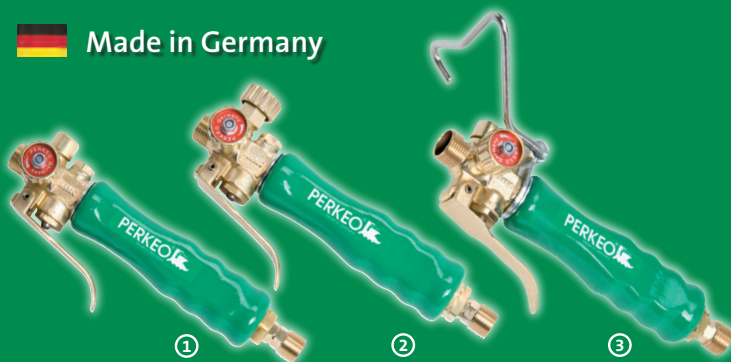


PERKEO handgrepen met spaarautomaathevel

Extreem robuust en duurzaam, ergonomisch gevormde handgreep van ecologisch penseelhout (rode beuk), 30–40 % gasbesparing door spaarautomaathevel. Aansluiting 3/8" Links, uitgang 3/8" Rechts.

Art.nr.	Waakvlam	Voetsteun	Gewicht
224/9/3/T ①	vast ingesteld	zonder	0,38 kg
224/7/3/T ②	instelbaar	zonder	0,40 kg
224/10/3/T ③	vast ingesteld	met	0,45 kg

Made in Germany

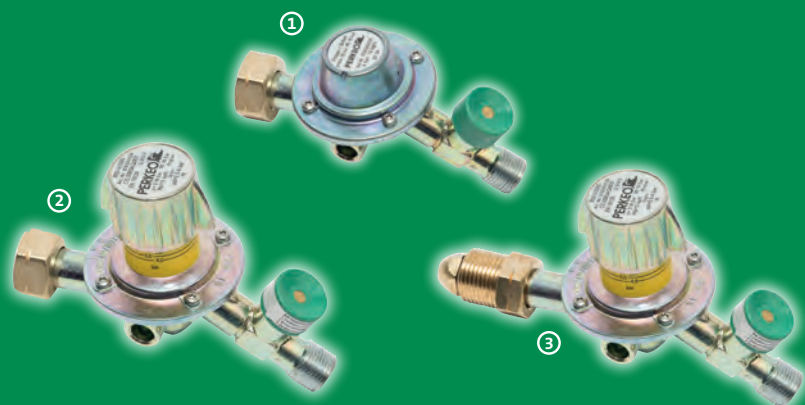

PERKEO propaan drukregelaars voor dakbranders

Alle propaan drukregelaars voor dakbranders zijn om veiligheidsredenen uitgerust met slangbreukventiel. Vermogen 12 kg/h, uitgang 3/8" Links.

Art.nr.	Model	Werkdruk en uitvoering	Gewicht
570/1/02/CH ①	SHELL	4 bar vast ingesteld	0,40 kg
570/2/01/CH ②	SHELL	0,5-4 bar instelbaar	0,40 kg
570/1/02/GB	POL/Benegas	4 bar vast ingesteld	0,40 kg
570/2/01/GB ③	POL/Benegas	0,5-4 bar instelbaar	0,40 kg

NIEUW!

PERKEO B2MAX bitumenreiniger

B2MAX is een effectieve reinigings-spray om op metalen, en HDPE achtergebleven resten van bitumen en teer gemakkelijk te verwijderen. B2MAX wordt zonder drijfmedium in een milieuvriendelijke spuitfles geleverd en is bovendien ook vrij van oplosmiddelen.

Universeel reinigingsmiddel voor gereedschap en oppervlakken!

Art.nr.	Inhoud	Gewicht
502/02/01	500 ml	0,16 kg



 Made in Germany



TURBINE-EFFECT
- MEER WARMTE!
- LAGER GASVERBRUIK!




PERKEO TURBINE krachtige branderkoppen



Gemaakt van naadloze precisiepijp van staal. Met extreem hoog rendement door optimaal afgestemde schuine luchtaanzuiging op het messinghuis. Ingang 3/8" Rechts.

Art.nr.	Diameter	Vermogen	Verbruik bij 4 bar	Gewicht
780/20/1	20 mm	14 KW	1,10 kg/h	0,13 kg
780/25/1	25 mm	28 KW	2,20 kg/h	0,16 kg
780/40/1	40 mm	62 KW	4,80 kg/h	0,27 kg
780/60/1	60 mm	94 KW	7,30 kg/h	0,57 kg
780/60/3	60 mm	101 KW	7,85 kg/h	0,57 kg

 Made in Germany

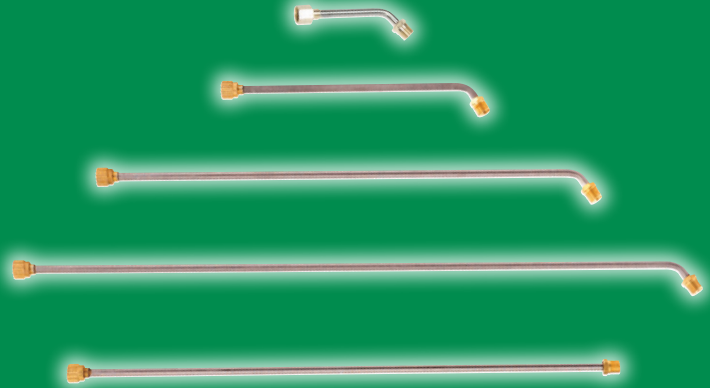

PERKEO TURBINE roestvrijstalen verlengpijpen

Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Alle aansluitingen met zilversoldeer hardgesoldeerd. Ingang 3/8" Rechts, uitgang 3/8" Rechts.

Art.nr.	Lengte	Versie	Gewicht
601/10	125 mm	gebogen	0,10 kg
601/20	300 mm	gebogen	0,18 kg
601/50	550 mm	gebogen	0,29 kg
601/70	750 mm	gebogen	0,35 kg
600	600 mm	recht	0,30 kg

 Made in Germany



PERKEO aftakkingen

Alleen geschikt voor TURBINEN-branderkoppen met aansluiting 3/8" Rechts

Art.nr.	Vertakkingen	Gewicht
275/2/T	2	0,20 kg
275/3/T	3	0,30 kg

 Made in Germany

PERKEO kniestuk

120° gebogen, ingang 3/8" Rechts, uitgang 3/8" Rechts.



Art.nr.	Gewicht
168/01	0,09 kg

 Made in Germany

PERKEO brandersteun

Geschikt voor alle PERKEO verlengpijpen



Art.nr.	Gewicht
785/20	0,08 kg

 Made in Germany

NIEUW!

SUPER-LICHT!



PERKEO TITAAN branderkoppen




Gemaakt van vederlicht precisiepijp van titaan. Met extreem hoog rendement door optimaal afgestemde schuine luchtaanzuiging. Ingang M9x0,75 RH.

Art.nr.	Diameter	Vermogen	Verbruik bij 4 bar	Gewicht
780/40/1/T	40 mm	62 KW	4,80 kg/h	0,08 kg
780/60/1/T	60 mm	101 KW	7,85 kg/h	0,25 kg

 Made in Germany

NIEUW!

SUPER-LICHT!

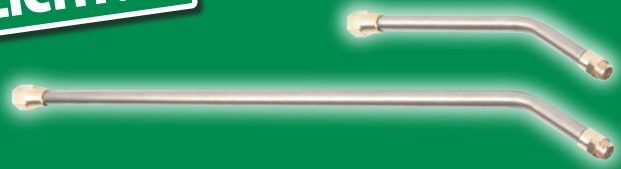

PERKEO TITAAN verlengpijpen

Gemaakt van vederlicht precisiepijp van titaan. Ingang 3/8" Rechts, uitgang M9x0,75 Rechts.

Art.nr.	Lengte	Versie	Gewicht
601/10/T	150 mm	abgewinkelt	0,08 kg
601/50/T	500 mm	abgewinkelt	0,12 kg

 Made in Germany



Transportveilig volgens
DIN EN ISO 11117 en
ADR!



PERKEO soldeerrugzak

Propan-zuurstof-hardsoldeerset draagbaar als een rugzak met propaanfles 0,425 kg en zuurstoffles 2 l. Door TÜV goedgekeurd en toegestaan voor het transport in het wegverkeer volgens ADR!

Art.nr.
799/16/01/3/NL

Gewicht
12,00 kg

 2800°C

 Made in Germany

PERKEO FLEX zuurstof-aansluitleiding

Hogedrukslangleiding met een totale lengte van 1.000 mm voor 200 bar. Aansluitingen 5/8" BSP.

Art.nr.
607/10/GB


Gewicht
0,35 kg



 Made in Germany



Transportveilig volgens
DIN EN ISO 11117 en
ADR!

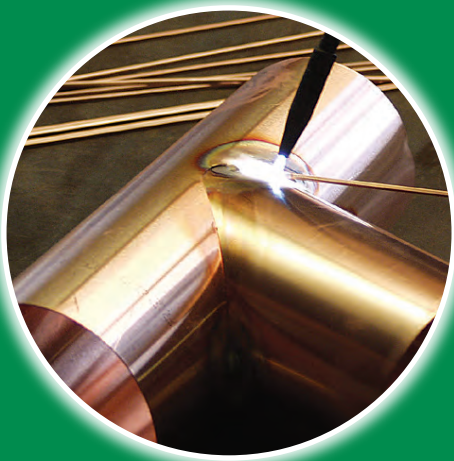

PERKEO ECONOMY hardsoldeerset

Propan-zuurstof-hardsoldeerset met propaanfles 0,425 kg en zuurstoffles 2 l. Door TÜV goedgekeurd en toegestaan voor het transport in het wegverkeer volgens ADR!

Art.nr.
799/16/01/4/NL

Gewicht
12,60 kg




 Made in Germany

**PERKEO
COPP zuurstof-aansluitleiding**

Koperen buisleiding met een totale lengte van 800 mm voor 200 bar. Aansluitingen 5/8" BSP.

Art.nr.
607/GB

Gewicht
0,56 kg

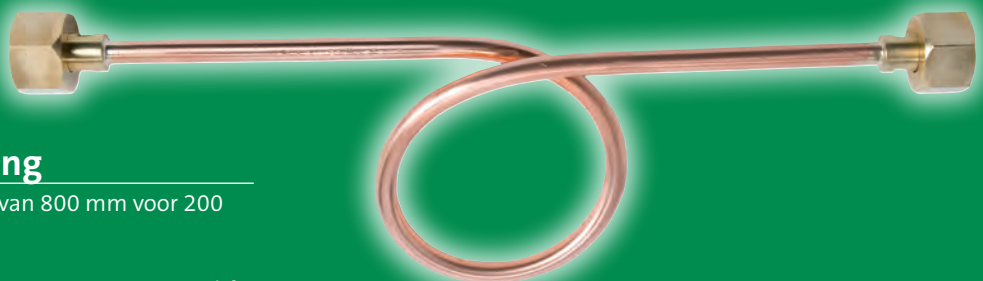

Made in Germany



PERKEO transportbeveiliging LOCKRING

Door TÜV goedgekeurde transportbeveiliging voor gevulde 5 kg- en 11 kg-propaanflessen van staal voor de vaste montage aan de voertuiglaadklep. Eenvoudig te gebruiken en veilig transport volgens ADR! Ring optillen, fles eronder zetten, ring over de fles schuiven – klaar!

Art.nr.
455/02/03

Gewicht
0,75 kg

Made in Germany



PERKEO transportbeveiliging LOCKBELT

Transportbeveiliging voor gevulde 5 kg-, 6 kg-, 10,5 kg-, 11 kg-, en 13 kg-propaanflessen voor de vaste montage aan de voertuiglaadklep. Bevestigingssysteem met spanriem en wandhouder voor een veilig transport volgens ADR!

Art.nr. 455/02/04 Gewicht 0,30 kg

Made in Germany



PERKEO transport-klepbeschermer

Beschermbeugel volgens ADR-voorschrift voor het transport van karweiflessen- en zuurstofflessen in het wegverkeer.




Art.nr.	Uitvoering	Gewicht
617/01/05 ①	Voor naadloze karweifles 225 bar (795/01/1/T) en 1 l + 2 l zuurstofflessen	0,41 kg
617/01/07 ②	Voor gelaste karweiflessen 30 bar (795/01/2/T)	0,18 kg

Made in Germany

PERKEO transportsluitmoer

Sluitmoer met rubberen pakking volgens ADR-voorschrift voor het transport van karweiflessen in het wegverkeer.



Art.nr. 300/60 Gewicht 0,01 kg

 **Made in Germany**

TÜV NORD



PERKEO SAFEDRIVE DUO

Door TÜV goedgekeurde transportbeveiliging voor het liggend transport van gevulde 33 kg-propaanflessen. Hoeft niet op het voertuig te worden gemonteerd resp. vastgeschroefd! Eenvoudig te gebruiken dankzij klemringvergrendeling met antislipdraagvlak voor het veilige transport volgens ADR! Per gasfles moeten 2 flesklemringen worden gebruikt. Leveringsomvang en prijs per paar. Gasfles optillen, klemringen erover schuiven – klaar!

Art.nr. **455/02/05** Gewicht/Paar **3,45 kg**

 **Made in Germany**



PERKEO wagen voor metalen propaangasfles

Handige wagen voor een 1 x 33 kg metalen propaangasfles. Robuuste stalen buisconstructie met veiligheidsketting en massief rubberen banden.

Art.nr. **455/01/07** Gewicht **12,50**

 **Made in Germany**



Met fixeerklemmen om het gereedschap in vast te zetten!

PERKEO TOP BOX

TOP BOX staalplaat transportbox volgens GGVS (voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen) voor het veilig vervoeren van propaangasflessen van 0,425 kg in motorvoertuigen.

Art.nr.	Uitvoering	Gewicht
466/1 ①	met fixeerklemmen in het deksel	4,58 kg
466/2 ②	zonder fixeerklemmen in het deksel	4,40 kg

 **Made in Germany**



UITSTEKENDE prijs-/prestatieverhouding!

PERKEO EASY BOX

EASY BOX staalplaat transportbox volgens GGVS (voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen) voor het veilig vervoeren van propaangasflessen van 0,425 kg in motorvoertuigen.

Art.nr. **466/10** Gewicht **2,75 kg**

PERKEO-verkooppromotie voor de speciaalzaken

Voor onze speciaalzaken hebben wij veel reclamemateriaal beschikbaar. Van speciale productfolders en catalogi via hulpmiddelen voor productpresentaties tot aan merchandisingartikelen zoals T-shirts, honkbalpetten, ballpoints, aanstekers etc. Vraag onze buitendienstmedewerkers ter plaatse, bezoek ons op een van de aankomende beurzen of bel ons gewoon direct op nummer **+49 7150 350430**.

Wij adviseren u graag!



General sales conditions of PERKEO-WERK GMBH+CO.KG

§ 1 General

Our terms and conditions shall apply exclusively; we shall not acknowledge any conditions to the contrary or conditions of the Purchaser that deviate from our terms and conditions unless explicitly agreed on by us in writing. Our terms and conditions shall also apply in the event of our carrying out delivery to the Purchaser unconditionally, in the knowledge of conflicting terms and conditions of the Purchaser or conditions that deviate from our terms and conditions.

All agreements made between us and the Purchaser for the purpose of executing this contract are set down in writing in this contract.

Our terms and conditions shall only apply to companies in compliance with § 310 Clause 1 of the German Civil Code (BGB).

German law shall apply exclusively, UN law on the international sales of goods is ruled out.

§ 2 Offer

In the event of our receiving an order that can be defined as an offer with the meaning pursuant to § 145 of the German Civil Code (BGB), we can accept it within 2 weeks.

Our offers are without commitment unless otherwise specified in the order confirmation. The documents belonging to the offer may vary with regards to the illustrations, drawings, weights and measures, for example, unless it is explicitly specified that the documents are binding.

We reserve the right to alterations in the design and shape of our goods during the delivery period in as far as these are due to legal or technical developments and are reasonable for the buyer.

We reserve ownership and copyrights to illustrations, drawings, calculations and other documents. This also applies to such written documents designated as "confidential". Our explicit approval in writing is required prior to disclosure of such documents to third parties by the Purchaser.

§ 3 Delivery, delay in delivery

The start of the delivery time specified by us presupposes that all technical issues have been clarified.

The observance of our supply commitment also presupposes the punctual and orderly fulfillment of obligations on behalf of the Purchaser. The defence of non-performance of the contract remains reserved.

In the event of the Purchaser failing to accept the delivery or culpably infringing upon other obligations to cooperate, we shall be entitled to demand replacement of the loss suffered by us in this respect, including any extra expenses. We reserve the right to further claims.

Provided the requirements of Clause (3) have been met, the risk of accidental loss or accidental deterioration of the item being purchased shall pass to the Purchaser at the point in time in which the Purchaser has failed to take delivery or meet his obligations as debtor.

We shall be liable pursuant to the statutory provisions providing the underlying contract of sale is a transaction for delivery by a fixed date as defined in § 286 Clause 2 No. 4 of the German Civil Code (BGB) or § 376 of the German Commercial Code (HGB). We shall also be liable pursuant to the statutory provisions in the event that the Purchaser is entitled to enforce his wish to withdraw from the contract based on a failure to deliver for which we are responsible.

We shall furthermore be liable pursuant to the statutory provisions in the event that the delay in delivery is based on a breach of contract through willful or gross negligence on our behalf; a fault attributable to our representative or vicarious agent shall be attributed to us. In the event that the delay in delivery is not based on a willful breach of contract attributable to us, our liability for damages shall be restricted to the foreseeable, typical damage incurred.

We shall also be liable pursuant to the statutory provisions in the event that the delay in delivery for which we are responsible is based on a culpable breach of a major contractual obligation; in this case the liability for damages shall, however, be restricted to the foreseeable, typical damage incurred.

In other respects we shall also be liable in the event of delay in delivery for every full week of delay, within the framework of a lump sum compensation for damage incurred by delay, amounting to 3% of the declared value of goods to be delivered, a maximum, however, amounting to not more than 15% of the value of goods.

Additional legal claims and rights of the Purchaser shall remain reserved.

§ 4 Passing of risk

Unless otherwise specified in the confirmation of order, the delivery shall be "ex works".

Transportation packaging and all other packaging subject to the packaging order shall not be returnable; with the exception of pallets. The Purchaser is committed to dispose of the packaging at his own expense.

If so requested by the Purchaser, we shall cover the delivery with a transportation insurance; the Purchaser shall bear the costs for this insurance.

In the event of the Purchaser asking for the delivered goods to be stored by a third party, the Purchaser shall bear the occurring costs in this respect, the risk shall be passed to the Purchaser at the latest upon delivery of the goods to the third party. Any earlier passing of risk in compliance with Clause (1) shall remain unaffected.

§ 5 Prices and payment conditions

Unless otherwise specified in the order confirmation our prices shall apply "ex works", not including packaging; this will be charged for separately.

The statutory value added tax is not included in our prices; it shall be shown in the bill separately in the statutory amount on the day of billing.

The deduction of any discount shall require a specific written agreement.

Unless otherwise specified in the order confirmation, the net purchase price is payable (without deduction) within 30 days of the date on the invoice. Statutory regulations shall apply with respect to consequences resulting from delay in payment.

The Purchaser is only entitled to set-off rights in the event that his cross-claims are legally binding, uncontested or acknowledged by us. He is furthermore entitled to make use of a right of retention providing his cross claim is based on the same existing contractual relationship.

§ 6 Warranty for defects

Claims of the Purchaser arising from defects require that the Purchaser correctly meets his obligation to inspect and give notification of any defect in accordance with § 377 of the German Commercial Code (HGB).

In the event of the item purchased showing a defect, the Purchaser is entitled to request subsequent performance in the form of removal of the defect or to request the delivery of a new satisfactory item. In the event of removal of the fault we shall be obliged to bear all expenses for the removal of the fault, especially costs of transportation, traveling expenses, work and material costs in as far as these are not increased through the item of purchase having been transported to a different place than the place of performance.

Should subsequent performance not be achieved, the Purchaser is entitled to either withdraw from the contract or to request a reduction.

We shall be liable pursuant to the statutory provisions in the event that the Purchaser claims for damages that may be caused by intentional or gross negligence, including intentional or gross negligence of our representatives or vicarious agents. In the event that we are not accused of intentional breach of obligations of the contract, the damage liability shall be restricted to the foreseeable, typical damage incurred.

We shall be liable pursuant to the statutory provisions in the event that we are culpable for non-observance of a major obligation of the contract; in this case the damage liability shall, however, be restricted to the foreseeable, typical damage incurred.

In the event of the Purchaser being entitled to claim for replacement of the loss and not for performance, our liability shall also be restricted to the claims in compliance with the above Clause (3) for replacement of the foreseeable, typical damage incurred.

Nothing shall affect the liability for culpable injury to life, the human body or health; this also applies to the obligatory liability in compliance with the product liability act.

Unless otherwise regulated hereinbefore, liability is excluded.

The limitation period for claims relating to defects is 12 months as from the passing of risk.

Nothing shall affect the limitation period in the event of a delivery recourse pursuant to §§ 478, 479 of the German Civil Code (BGB); this period is 5 years, calculated from the delivery of the defective item.

§ 7 Overall liability

Liability exceeding the scope specified in § 6 shall be ruled out – irrespective of the legal nature of the asserted claim. This applies in particular to any such claims for damages as may be based on culpa in contrahendo, on any other form of neglect of duty or on claims in tort for damage to property pursuant to § 823 of the German Civil Code (BGB).

In the event that our liability for damage is excluded or restricted, this shall also apply with respect to the personal damage liability of our employees, cooperators, representatives and vicarious agents.

§ 8 Reservation of title

We reserve the title to the item being delivered up until receipt of all payments from the delivery contract. In the event of the Purchaser not acting in conformity with the contract, especially with respect to the delay of payment, we shall be entitled to take back the delivered goods. Our taking back of the delivered goods shall not be seen as withdrawal from the contract, unless this is specifically expressed by us in writing. The seizure of the delivered goods through us shall always be seen as a withdrawal from the contract. After taking back the delivered goods we shall be entitled to exploit the goods, the sales from exploitation shall be appropriated to the payables of the Purchaser – deducting appropriate expenses for the exploitation.

The Purchaser shall be committed to treat the item of delivery with care, he is especially committed to provide at his own expense replacement value insurance for the item against damage from fire, water and theft. In the event that maintenance and inspection work should be necessary, the Purchaser must carry out this work in due time at his own expense.

In the event of seizure of the item of delivery or in the event of other forms of access through third parties, the Purchaser shall inform us immediately in writing in order for us to be able to file a suit pursuant to § 771 of the German Code of Civil Procedure (ZPO). In the event of the third party not being able to repay us the legal expenses and extrajudicial costs of a suit pursuant to § 771 of the German Code of Civil Procedure (ZPO), the Purchaser shall be liable for the loss we have suffered.

The Purchaser is entitled to sell on the item of delivery in the orderly course of business; at this moment, however, he shall assign all claims to us in the amount of the final total of the invoice (including value added tax) that he accrues from selling the item to his customer or third party, and irrespective of whether the item of delivery has been sold on without or after further processing. The Purchaser shall remain entitled to collect this sum due, also after assigning of the debt. The foregoing shall have no effect on our right to collect the sum due ourselves.

We shall commit ourselves, however, not to collect the sum due as long as the Purchaser meets his payment obligations from proceeds received, does not get into arrears and, in particular, a petition to commence insolvency proceedings has not been filed and no suspension of payments has occurred. Should this be the case, however, we shall be able to demand that the Purchaser shall give notice to us on assigned debts and debtors, shall disclose all information required for the collection, shall surrender all documents and notify the debtors (third parties) on the assignment of debt.

The processing or shaping of the item of delivery through the Purchaser shall always be carried out to our benefit. Should the item of delivery be processed together with other items not belonging to us, we shall then acquire co-ownership of the new item in the proportion of the value of the item of delivery (invoice final total, including value added tax) to the other processed items at the time of the processing. With regard to the item resulting from the processing the same shall apply as does to the item delivered subject to reservation.

In the event that the item of delivery is combined with other items not belonging to us in a non-separable manner, we shall then acquire co-ownership to this new item in the proportion of the value of the item of delivery (invoice final total including value-added tax) to the other combined items at the time of the combination process. In the event that the combination be such that the item of the Purchaser shall be considered the main item, it shall be considered as agreed that the Purchaser shall assign us proportional co-ownership. The Purchaser shall keep safe the exclusive ownership or co-ownership resulting therefrom for us.

The Purchaser shall also assign us those claims which arise against a third party through the embedding of the item of delivery in a property, as security for our claims against him.

We commit ourselves to release the securities due to us upon request of the Purchaser in the event of the realizable value of our securities exceeding the claims to be secured by more than 10 %; the choice of securities to be released shall remain with us.

§ 9 Place of performance – place of jurisdiction

In the event that the Purchaser is a merchant, our place of residence is the place of jurisdiction; we shall however also be entitled to file a suit against the Purchaser at his place of jurisdiction. Unless otherwise specified in the confirmation of order, our place of residence is the place of performance.

Imprint

In the course of technical progress and the adjustment to the requirements of our customers, illustrations, compositions, performance data, properties, dimensions and weights of products are non-binding and subject to change without notice. We are not committed to make corresponding alterations to products already delivered. We also reserve the right to remove articles from our product range.

All previous catalogs shall become void with the publication of this catalog. Specifications of standards are non-binding.



GELOVEN ZE
IN DRAGEN...!?

PERKEO® 

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen
Telefoon: +49 7150-35043-0 · Fax: +49 7150-35043-40
perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de

Duitsland  Germany

PERKEO Distributeur