

Das UNIVERSALTALENT!




PERKEO

TIGER UNI 3000 GT Heißluft-Schweißautomat




- Manuell verstellbare Laufrollen für universelle Einsatzmöglichkeiten
- Randnahes Schweißen mit nur 60 mm Abstand zur Attika
- Schweißen auf der Attika und an der Traufe
- Vollwertiger Schweißautomat für Dachflächen bis 500 m²
- Digital-Display für Temperatur und Geschwindigkeit
- Geeignet für Steigungen bis 30°



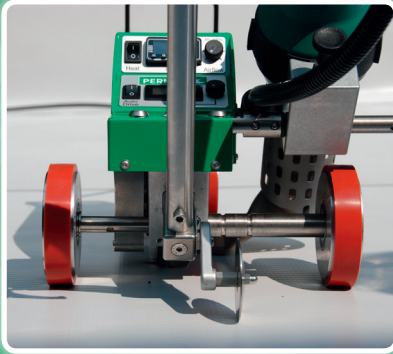


Standardbetrieb:

Linke und rechte Laufrolle herausgezogen

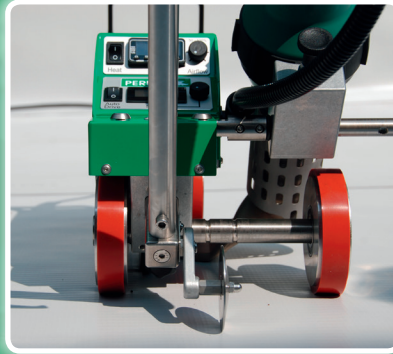

Betrieb im Randbereich:

Linke Laufrolle eingerückt, rechte Laufrolle herausgezogen

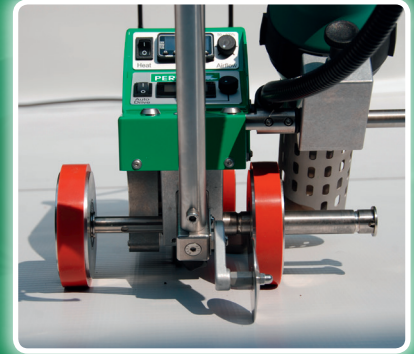

Betrieb an Traufe und auf der Attika:

Linke und rechte Laufrolle nach Bedarf verstellbar

Der TIGER UNI 3000 GT ist ein innovativer und robuster Heißluft-Schweißautomat für fachgerechte Überlapp-Verschweißungen von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen.

Durch das schlanke Gehäuse und die verstellbaren Laufrollen wird er zum UNIVERSALTALENT.

Er meistert sowohl den Randbereich mit 60 mm Abstand zur Attika als auch Verschweißungen auf der Attika, an der Traufe und auf der Fläche, ohne aufwändiges Umbauen.

Mit nur 21 kg Gesamtgewicht und einer Geschwindigkeit von 6 m/Min ist er für Flächen bis 500 m² bestens geeignet.

Neben seiner schnellen und wartungsfreien Antriebseinheit verfügt er auch über ein leistungsstarkes Heißluftgebläse und ermöglicht damit ein faltenfreies Verschweißen von PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC und EVA.

Temperatur, Luftstrom und Geschwindigkeit sind elektronisch individuell regulierbar. Die Digitalanzeige für die Temperatureinstellung zeigt neben dem gewünschten SOLL-Wert auch den aktuellen IST-Wert mit an, so dass von Anfang an eine exakte Überwachung der Temperatur gegeben ist. Zum Schutz vor Überhitzung ist das Gerät mit einem Hitzesensor ausgestattet und das Gebläse in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Basis-Luftstrom programmiert.

Der handliche Automat ist baustellenerprobt und lässt sich mit seinem Digital-Display und der leicht verständlichen Elektronik schnell und einfach bedienen.

Durch die Anfahrautomatik fährt er selbsttätig nach Einschwenken der Schweißdüse los und mit dem abnehmbaren Fahrgriff kann man ermüdungsfrei und übersichtlich Überlapp-Verschweißungen durchführen und behält dabei jederzeit die Schweißraupe im Auge.

Technische Daten:

Modell:	TIGER UNI 3000 GT
Artikel-Nr.:	760/60/200
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Leistung (W)	3.000
Temperatur (°C)	20–620
Geschwindigkeit (m/Min)	0,0–6
Schweißdüse (mm)	40
Emissionspegel (dB)	64
Kabellänge (m)	5
Abmessungen (mm)	380 x 340 x 700
Gewicht (kg)	21,0
Konformitätszeichen	CE
Schutzklasse	I

AV/BI/BHA-B-3XA-15.17.8.13.19/17.03